

IDEAL 5560 / 5560 LT

max.
95
mm

← 55 cm →

Profesionální elektrická řezačka s hydraulickým pohonem nože a lisu a EASY-CUT ovládáním, automatický přítlak, programovatelný elektrický zadní doraz pomocí dotykového displeje a IR bezpečnostní závorou


Šířka řezu	550 mm
Výška řezu	95 / 92* mm
Minimální řez	32 / 60* mm
Hloubka vložení	570 mm

s nasazenou ochranou lištou



Technická specifikace

Připojení	230 V / 50 Hz / 1~
Příkon	1.1 kW pohon nože
	0.32 kW pohon lisu
	0.1 kW pohon zadního dorazu

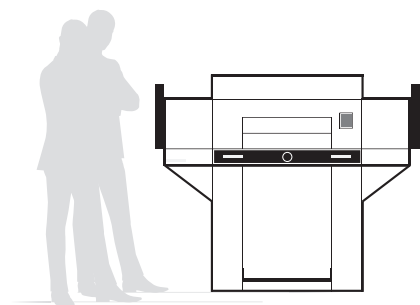

Rozměry 1370 x 1070 x 1400 (V x Š x H)
s bočními stolký 1630 mm

Hmotnost 369kg bez bočních stolků
386 kg s bočními stolký

Vlastnosti produktu

Hydraulický pohon nože a lisu. Vybaveno novými technologiemi, patentovaný EASY - CUT aktivace nože pomocí lišty a bezpečné řezání. Ergonomická pracovní výška 94 cm zaručuje snadnou obsluhu. Vybaven SCS bezpečnostním balíčkem: výklopný, elektronicky řízená světelná závoru na předním stole, bezpečnostní kryt na zadním stole, hlavní vypínač a bezpečnostní zámeček s klíčem; elektronicky řízeným do skutečném provozu s dvouručním ovládáním; kontrolní prvek 24 voltů (nízké napětí), bezpečnostní zastavení nože a lisu anávrát z každé pozice; kotoučová brzda pro okamžité zastavení nože; čepel změnou zařízení s krytou ostří nože; nastavení hloubky z vnějšku stroje, jednoduchá výměna nože z bezpečným uložením do ochranného krytu a snadná výměna řezné lišty bez rizika zranění. Elektronické nastavení zadního dorazu pomocí dotykového ovládání pro snadné nastavení, vícejazyčné vedení obsluhy s digitálním displejem. Měření odečet v cm nebo palcích (displej s přesností na 1/10 mm nebo 1/100 palce). 99 programů s 99 kroky v každém programu (až 15 opakování řezu mohou být integrovány do programu, jako jediný krok programu). Program se spustí automaticky. 10 tlačítek pro rychlé nastavní rozměru. Předprogramované míry pro A3 až A6 standardní formáty papíru. Paměť klávesnice pro opakované řezy. Funkce automatického SET pro referenční měření pomocí tlačítka START. Programovatelné EJECT funkce - pro vysunutí papíru. Self - diagnostický systém s chybovým hlášením na displeji. Elektronické ruční kolečko pro manuální nastavení zadního dorazu s plynulou regulaci otáček (od velmi pomalé až velmi rychlý). Ovladač pro nastavení tlaku (min. 200 / max. 1.100 daN) a manometr. Lišta pro řezání cholestivých materiálů. Nůž z vysoce kvalitní HSS oceli. Masivní ocelový unašeč nože a nastavitelné usazení. Nastavitelný zadní doraz s úzkými separátory a plastovými kluzáky. Optická řezná linka s jasným a trvanlivým LED paprskem. Boční pevné dorazy. Pevná celokovová konstrukce. Kompletní s podstavcem, skladovací police, praktický držák nástrojů. Volitelná sada bočních stolků je k dispozici za příplatek.

IDEAL 5560 LT se vzduchovým stolem (vzduchové trysky v přední i zadní části).

IDEAL

IDEAL 5560 / 5560 LT

Přednosti



IR BEZPEČNOSTNÍ ZÁVORA

Bezpečnostní světelná závora v přední pracovní části představuje nejbezpečnější řešení v oblasti profesionálních rezaček.



ELEKTRONICKÉ KOLEČKO

ruční nastavení pozice zadního dorazu pro nastavení řezu potimálně na ořezové značky, dle míry otočení lze regulovat rychlost posuvu



PATENTOVANÉ AKTIVAČNÍ LIŠTY

Nůž a lis může být aktivován pomocí dvoustupňových lišt aktivizační bodů se samostatnými spouštěcími kroky pro nůž a lis.



OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝM DISPLEJEM

Extrémní výbava: Elektronika, programovatelný modul pro ovládání zadního dorazu několikajazyčný displej pro nastavení 9 programů s 99 kroky pro rychlé uložení do programu.



PRAKTICKÝ DRŽÁK NÁŘADÍ

Praktický držák nářadí, který zároveň slouží jako přípravek pro výměnu nože.



BEZPEČNÁ VÝMĚNA NOŽE

Bezpečná a snadná výměna nože pomocí přípravku, který zajistí jeho odejmutí a zároveň ochrání ostří před zraněním obsluhy.



IDEAL