



Typ/Type/Tύπος/Tipo/Tyyppi/Típus/Тип:

**260-2C/SD9355**

Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung durchlesen!

Before operating, please read the Operating Instructions!

Veuillez lire le mode d'emploi avant la mise en service!

Voor de inbedrijfstelling de gebruiksaanwijzing doorlezen!

Leer las instrucciones de uso antes de la puesta en servicio!

Antes de pôr a máquina em funcionamento leia as instruções de operação!

Prima della messa in funzione leggere attentamente le istruzioni!

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα!

Läs igenom bruksanvisningen innan maskinen tas i bruk!

Læs betjeningsvejledningen før idriftsættelse!

Les gjennom bruksveiledningen før bruken!

Lue käyttöohjeet tarkoin läpi ennen käyttöönottoa!

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi!

Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!

Üzembe helyezés előtt olvassuk el a kezelési utasítást!

Перед вводом в эксплуатацию непременно прочтите инструкцию по обслуживанию!



**Betriebsanleitung  
Operating instructions  
Instructions d'opération**

**Gebruiksaanwijzing  
Instrucciones de uso  
Instruções de Operação  
Istruzioni per l'uso**

**Οδηγίες χρήσης  
Betjeningsvejledning  
Bruksveiledning**

**Bruksanvisningen  
Käyttöohjeet  
Instrukcja obsługi  
Návod k obsluze  
Kezelési utasítás**

**Инструкция по обслуживанию**

(Seite 2-3)

D

(page 4-5)

GB

(page 6-7)

F

(pagina 8-9)

NL

(página 10-11)

E

(página 12-13)

P

(pagina 14-15)

I

(Σελίδα 16-17)

GR

(side 18-19)

DK

(side 20-21)

N

(sidan 22-23)

S

(sivulla 24-25)

FIN

(Strona 26-27)

PL

(Strana 28-29)

CZ

(Oldal 30-31)

H

(страницы 32-33)

RUS

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



« Das Gerät darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig bedient werden!



« **Verletzungsgefahr!** Lose Teile von Bekleidung, Krawatten, Schmuck, langes Haar, oder andere lose Gegenstände von der Einlaßöffnung fernhalten!



« Während des Zerkleinerungsvorganges dürfen keine anderen Arbeiten (z. B. Reinigung etc.) an der Maschine getätigten werden!



« **Verletzungsgefahr!** Nicht mit den Fingern in die Einlaßöffnung fassen!



« Die Maschine ist kein Spielzeug und für Einsatz und Benutzung durch Kinder nicht geeignet!



« **Im Gefahrenfalle die Maschine am Hauptschalter, oder Not-Aus-Schalter ausschalten, oder den Netzstecker ziehen!**



« Vor dem Öffnen der Maschine ist der Netzstecker zu ziehen! Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann durchgeführt werden!

## INBETRIEBNAHME

### EINSATZBEREICH:

Der Datenshredder intimus Confidential ist eine Maschine zum Zerkleinern allgemeinen Schriftgutes sowie Datenträgern wie CD's, DVD's, und Kreditkarten.



**Die Maschine darf nur zur Zerkleinerung von Papier und Kreditkarten sowie zur Zerkleinerung von CD's und DVD's verwendet werden!**



Die Zerkleinerung andersartiger Datenträger können Schäden am Gerät (z.B. Zerstörung des Schneidwerkes etc.) zur Folge haben.

### AUFSTELLUNG:

- Gerät auspacken und aufstellen.
- Gerät mit Netzstecker am Stromnetz anschließen (Angaben über die erforderliche Vorsicherung der Netzsteckdose siehe „TECHNISCHE DATEN“).



**Der Netzanuß der Maschine muß freizugängig sein und sollte sich in der Nähe der Maschine befinden!**

**Die Maschine sollte nur in geschlossenen und temperierten (10-25°C) Räumen eingesetzt werden!**

## BEDIENUNG

### BEDIENUNGSELEMENTE:

- 1 = Druckschalter „Betriebsbereit“ (Abb. 1)  
Mit diesem Schalter wird die Maschine ein- bzw. ausgeschaltet.
- 2 = Vorwärtstaste (Abb. 1)  
Bei Betätigung dieses Schalters läuft das Schneidwerk vorwärts und kann beschickt werden.
- 3 = Rückwärtstaste (Abb. 1)  
Bei Betätigung dieses Schalters läuft das Schneidwerk rückwärts.
- 4 = Lichtschranke (Vorwärtlauf) (Abb. 2)  
Startet den Zerkleinerungsvorgang sobald Material in einen der beiden Zuführschächte eingeführt wird.
- 5 = Kontroll-Anzeige  
„Betriebsbereit“ (Abb. 1)  
Leuchtet auf, wenn der Druckschalter (1) eingeschaltet ist.

- 6 = Kontroll-Anzeige (rot / gelb) (Abb. 1)

- a) „Behälter voll“ (rot)

Leuchtet auf, wenn der Auffangbehälter gefüllt ist und geleert werden muß. Gleichzeitig wird die Maschine automatisch abgeschaltet.

- b) „Motorüberlastung“ (gelb)

Leuchtet auf, wenn der Motor überlastet worden ist und abgeschaltet hat. Die Maschine kann während der Abkühlphase des Motors nicht gestartet werden.

- 7 = Papierzuförschacht (Abb. 2)

- 8 = Sicherheits-Zuförschacht (Abb. 2)

- 9 = Auffangbehälter Papier (Abb. 3)

- 10 = Auffangschale CD/DVD (Abb. 3)

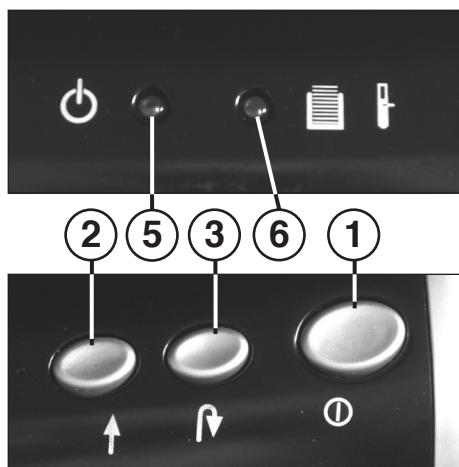



Abb. 1

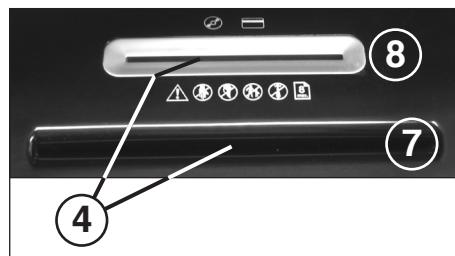


Abb. 2

### EINSATZ DER MASCHINE:

Maschine am Druckschalter (1) (Abb. 1) einschalten. Die Kontroll-Anzeige (5) (Abb. 1) leuchtet auf.

### MATERIALZUFÜHRUNG:

Papier durch den Papierzuförschacht (7) (Abb. 2) dem Schneidwerk zuführen.

Datenträger (CD, DVD oder Kreditkarte) einzeln durch den separaten angeordneten Sicherheits-Zuförschacht (8) (Abb. 2) dem Schneidwerk zuführen.

Maschine schaltet automatisch auf Vorwärtlauf, zieht das Material ein und schaltet nach dem Zerkleinerungsvorgang automatisch ab.



**Während der Zuführung von Papier niemals gleichzeitig CD/DVD zuführen und umgekehrt!**

**Hinweise:** Für die Zerkleinerung von lichtdurchlässigen Folien muss die Maschine von Hand auf Vorwärtlauf geschaltet werden.



**Führen Sie dem Gerät niemals mehr als die angegebene Höchstmenge Material (siehe „TECHNISCHE DATEN“) zu!**

Sollte trotzdem zuviel Material in das Schneidwerk gelangt sein, siehe bei „STÖRUNG“ unter „MATERIALSTAU IM GERÄT“.

## BEDIENUNG

### ENTLEEREN DES

#### AUFFANGBEHÄLTERS (Abb. 3):

Für eine korrekte Mülltrennung sorgt der zweiteilige Auffangbehälter. Er besteht aus dem Papierbehälter (9) selbst und einer separat angeordneten Auffangschale (10) für die zerkleinerten CD's, DVD's und Kreditkarten.



**Der Füllstand der Auffangschale (10) wird nicht durch die Korbvollüberwachung angezeigt!**

Bei der Zerkleinerung größerer Mengen CD's/DVD's (ca. 25 Stück pro Füllung) kontrollieren Sie bitte hin und wieder den Füllstand der Auffangschale und entleeren, falls erforderlich die Schale zwischenzeitlich separat.

Ist der Auffangbehälter für Papier gefüllt, schaltet die Maschine ab. Ein Signalton ertönt. Die Kontroll-Anzeige (6) (Abb. 1) leuchtet auf (rot).

Gehen Sie wie folgt vor:

- Den Auffangbehälter (9) mit Auffangschale (10) aus dem Gehäuse-Unterteil herausziehen.
- Der Signalton verstummt. Die Kontroll-Anzeige (6) (Abb. 1) erlischt.
- Den Inhalt beider Behältnisse jeweils getrennt entsorgen.
- Den entleerten Behälter mit aufgesetzter Auffangschale wieder in das Gehäuse-Unterteil einschieben.

**Hinweis:** Die Maschine läuft nur bei vollständig eingeschobenem Auffangbehälter!



**Abb. 3**

## WARTUNG

### REINIGUNG DER FOTOZELLEN:

Sollten Papierstücke im Einlaßschlitz zum Liegen kommen (z. B. nach einem Papierstau) ist es möglich, daß das Gerät durch die „belegte“ Lichtschranke nicht mehr ausschaltet.

Sie können die Papierstücke entfernen, bzw. die Fotozelle reinigen, indem Sie dem Schniedwerk ein weiteres Blatt Papier zuführen, oder die Maschine auf **Rückwärtlauf** schalten und mit einem Pinsel kurz über die beiden „Augen“ der Fotozelle wischen.

### WARTUNG SCHNEIDWERK:

Cross-Cut-Schniedwerke müssen nach einer bestimmten Betriebszeit geölt werden (nach ca. 15 Minuten Dauerbetrieb).

Gehen Sie wie folgt vor:

Etwas Öl auf einem Blatt Papier verteilen und dieses dann durch den Papierzuführschacht (7) dem Schneidwerk zuführen.

Das Papier wird eingezogen und das Öl gelangt so in das Schneidwerk.

Im Falle der Nachbestellung des Spezialöls siehe unter „SONDERZUBEHÖR“.

### TIP ZUR ENERGIEEINSPARUNG:

Achten Sie darauf, daß die Maschine über Nacht ausgeschaltet ist (Druckschalter (1) (Abb. 1) betätigen).

## STÖRUNG

### MATERIALSTAU IM GERÄT:

#### (Auto-Reverse-Funktion)

Ergebnis durch zuviel zugeführtes Material ein Stau, reagiert die Maschine wie folgt:

- Das Schneidwerk blockiert, läuft anschließend ein Stückweit rückwärts (Material wird freigegeben) und steht. Der Motor wird abgeschaltet.

Gehen Sie wie folgt vor:

#### Papierstau im Papierzuführschacht (7)

- Zurückgeführtes Papier aus dem Zuführschacht (7) entnehmen.
- Die Zerkleinerung mit geringerer Papiermenge fortsetzen.

#### Materialstau im Sicherheits-Zuführschacht (8)

- Zurückgeführtes Material entnehmen.



**Material mit Bedacht entnehmen, da Verletzungsgefahr durch scharfkantige Schnittstellen!**

- Falls erforderlich, das Schneidwerk manuell abwechselnd solange auf Vorwärts- und Rückwärtlauf schalten, bis das Schnittgut vollständig durchgelaufen und zerkleinert ist.

### MOTORSCHUTZ:

Sollte der Motor überfordert werden, so schaltet er ab. Die Kontroll-Anzeige (6) (Abb. 1) leuchtet auf (gelb). Schalten Sie das Gerät am Druckschalter (1) (Abb. 1) aus.

Nach einer Abkühlzeit von ca. 15-20 Minuten (je nach Raumtemperatur) können Sie das Gerät erneut starten.

### CHECKLISTE BEI STÖRUNGEN:

Sollte das Gerät nicht funktionieren, prüfen Sie folgende Punkte:

- ist der **Netzstecker** am Netz angeschlossen?
  - ist der **Druckschalter (1)** eingeschaltet?
  - ist der **Auffangbehälter** eingeschoben?
  - ist der **Auffangbehälter** voll?
- Folgen Sie den Instruktionen bei „**ENTLEEREN DES AUFFANGBEHÄLTERS**“.
- ist ein **Materialstau** im Gerät?
  - Folgen Sie den Instruktionen bei „**MATERIALSTAU IM GERÄT**“.
  - ist der **Motor** überlastet worden?
  - Siehe unter „**MOTORSCHUTZ**“.

## ENTSORGUNG

### ENTSORGUNG DER MASCHINE:

Entsorgen Sie die Maschine am Ende ihrer Lebensdauer stets umweltgerecht. Geben Sie keine Teile der Maschine oder der Verpackung in den Hausmüll.

**Wenn keine der Prüfpunkte zutreffen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Fachhändler.**

## SONDERZUBEHÖR

### Benennung

Ölfächchen, 110 ml

**Hinweis:** Bei Nachbestellung von Sonderzubehörteilen und bei Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

**Best.-Nr.**  
**88035**

## TECHNISCHE DATEN

<b>Schnittbreite:</b>	2x8 mm
<b>Schneidleistung:</b>	8 Blatt (70 g/m <sup>2</sup> )
<b>Anschlußspannung:</b>	siehe Typenschild
<b>Vorsicherung:</b>	10 A
<b>Arbeitsbreite:</b>	220 mm
<b>Geräuschpegel:</b>	ca. 55 dB(A)
<b>Leistung:</b>	siehe Typenschild
<b>Kurzzeitbetrieb:</b>	7 / 20 min
<b>Abmessungen (BxTxH):</b>	350x270x570 mm
<b>Gewicht:</b>	ca. 14 kg

**IMPORTANT SAFETY NOTES**

**<< The machine may not be operated by more than one person at any given time!**  
The machine was designed for safe operation by "one person only".



**<< Danger of injury!** Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, long hair or other loose objects away from opening!



**<< During the shredding process no other work may be performed on the machine (for example cleaning, etc.)!**



**<< Danger of injury!** Never insert fingers into opening!



**<< The machine is not a toy, and is not suitable for use by children!**

The overall technical safety concept of this machine (dimensions, feed openings, emergency shutdown devices etc.) does not provide for any guarantee regarding hazard-free operation by children.



**<< In case of danger switch the machine off with the mains switch, or with the emergency switch, or unplug the machine!**



**<< Always unplug the machine from the mains power supply before opening the machine!**

**Repairs may only be performed by trained personnel!**

**INITIATION****SCOPE OF APPLICATION:**

The intimus Confidential data shredder is designed for shredding general printed material and data media such as CDs, DVDs and credit cards.



**This machine should only be used for shredding paper and credit cards and for shredding CDs and DVDs!**

Any attempt to shred other types of data medium may result in damage to the machine (e.g. destruction of the cutting mechanism etc.).

**INSTALLATION:**

- Unpack and set machine upright.
- Plug in the machine (for instructions for the necessary precautions see „TECHNICAL DATA“).

**The socket outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible!**

**Only operate the machine in enclosed rooms at temperatures between 10°C and 25°C!**

**OPERATION****OPERATING FUNCTIONS:**

- 1 = Pushbutton switch „ready“ (fig. 1)**  
Depress this switch to start the machine or to stop the machine.
- 2 = Pushbutton „Cutting system forward“ (fig. 1)**  
Pressing this button starts the cutting system. Material can now be fed to the shredder.
- 3 = Pushbutton „Cutting system reverse“ (fig. 1)**  
Pressing this button starts the cutting system in reverse.
- 4 = Light barrier (forwards running) (fig. 2)**  
The shredding operation starts as soon as material is fed into one of the two feed slots.
- 5 = Pilot lamp „ready“ (fig. 1)**  
Lights when the pushbutton switch (1) is operated.

**6 = Pilot lamp (red / yellow) (fig. 1)**

**a) „Receptacle full“ (red)**  
Lights up when the receptacle is full and must be replaced. At the same time the machine is automatically switched off.

**b) „Motor overload“ (yellow)**  
Lights up when the motor has been overloaded and has switched off. The machine cannot be started during the cooling down phase of the motor.



**7 = Paper feed slot (fig. 2)**

**8 = Safety feed slot (fig. 2)**

**9 = Paper receptacle (fig. 3)**

**10 = Collection tray CD/DVD (fig. 3)**

**The shredder may not be used as a step ladder or as a seat. Danger of falling due to breakage!**

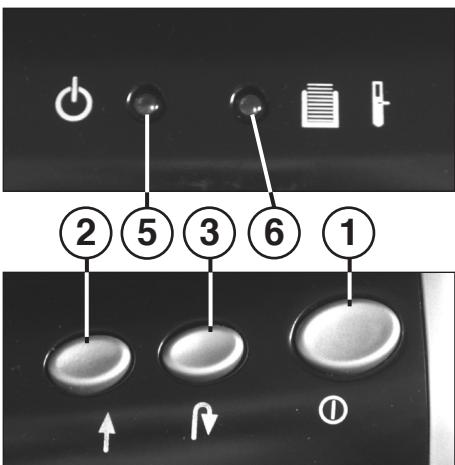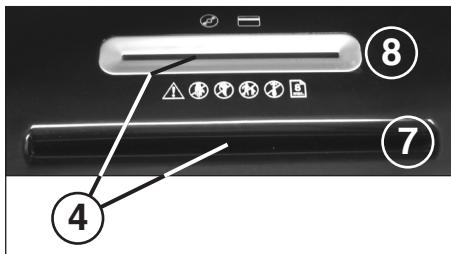**fig. 1****fig. 2****OPERATING THE MACHINE:**

Turn machine on with pushbutton switch (1) (fig. 1). Pilot lamp lights up (5) (fig. 1).

**MATERIAL FEED:**

Feed paper into the cutting mechanism through the paper feed slot (7) (Fig. 2).

Feed data carriers (CD, DVD or credit card) into the cutting mechanism individually into the separate safety feed slot (8) (Fig. 2).

The machine automatically switches to forwards running, draws the material in and automatically switches off after shredding.

**When shredding papers, do not shred CD/DVD at the same time, and vice versa!**

Note: For shredding transparent films, the machine must be manually switched to forwards running.

**Never feed the shredder with a quantity of material exceeding the maximum indicated. Refer to the TECHNICAL DATA section!**

Should the machine become overloaded, follow the instructions under "MATERIAL JAM IN MACHINE" under "MALFUNCTIONS".

**OPERATION****EMPTYING THE RECEPTACLE (fig. 3):**

A two compartment receptacle ensures that waste is separated. It consists of a paper receptacle (9) and a separate collection tray (10) for the shredded CDs, DVDs and credit cards.



**The fill level of the collection tray (10) is not displayed by the control display!**

When shredding large quantities of CDs/DVDs (approx. 25 per load), please check the fill level of the collection tray occasionally and empty the tray separately as required.

If the receptacle for paper is full, the machine switches off. A horn sounds. The control display (6) (fig. 1) lights up (red).

Proceed as follows:

- Pull the receptacle (9) with the collection tray (10) out of the lower housing.
- The horn stops. The control display (6) (fig. 1) goes out.
- Dispose of the contents of the containers separately.
- Push the empty receptacle with the collection tray back into the lower housing.

**Note:** The machine only runs when the receptacle is fully pushed in!



**fig. 3**

**MAINTENANCE****CLEANING THE PHOTOCELLS:**

If paper particles should come to rest in the inlet guide (for example after a paper jam) it is possible that the machine will not turn off, due to the broken light barrier.

To remove these paper strips and also to clean the photocell, pass another sheet of paper through the feed slot, or switch the machine to reverse and wipe both „eyes“ of the photocell with a brush.

**MAINTENANCE OF THE CUTTING MECHANISM:**

Cross-cut cutting mechanisms must be oiled after a certain operating time (after approximately 15 minutes of continuous use).

Proceed as follows:

Spread some oil on a sheet of paper and then feed it into the cutting mechanism through the paper feed slot (7).

The paper is drawn in and the oil thus gets into the cutting mechanism.

To re-order the special oil, see "SPECIAL ACCESSORIES".

**TIP FOR ENERGY SAVING:**

Please make sure that the shredder is switched off over night (pushbutton switch (1) (fig. 1)).

**MATERIAL JAM IN THE MACHINE:****(Auto-reverse function)**

If a jam is caused by feeding in too much material, the machine reacts as follows:

- The cutting mechanism is blocked, then runs briefly in reverse (material is released) and stops. The motor is switched off.

Proceed as follows:

**Paper jam in paper feed slot (7)**

- Remove released paper from the feed slot (7).
- Continue shredding with lower quantity of paper.

**Material jam in safety feed slot (8)**

- Remove released material.



**Take care when removing material as sharp edges may cause injury!**

- If necessary, operate the cutting mechanism manually forwards and backwards alternately until the material has completely run through and has been shredded.

**MALFUNCTION****MOTOR PROTECTION:**

If the motor is overloaded, it switches off. The control display (6) (fig. 1) lights up (yellow). Switch the machine off with the pushbutton switch (1).

After a cooling down period of approx. 15-20 minutes (depending on the model and room temperature), you can switch the machine on again.

**DISPOSING****DISPOSING OF THE MACHINE:**

Dispose of the machine in an environmentally sound fashion at the end of its useful service life. Do not dispose of any of the parts included in the machine or its packaging with household trash.

**CHECKLIST IN THE EVENT OF FAULTS:**

If the machine does not work, check the following points:

- is the **mains plug** connected to the mains?
  - is the **pushbutton switch (1)** switched on?
  - is the **receptacle** pushed in?
  - is the **receptacle** full?
- Follow the instructions in "EMPTYING THE RECEPTACLE".
- is there a **material jam** in the machine? Follow the instructions in "MATERIAL JAM IN THE MACHINE".
  - Has the motor been overloaded? See "MOTOR PROTECTION".

If **none of the above applies**, please contact your dealer.

**SPECIAL ACCESSORIES****Description**

Lubrication bottle, 110 ml

**Note:** For orders of special accessories and spare parts, please contact your dealer.

**Order-No.**  
**88035**

**TECHNICAL DATA**

Cutting width:	2x8 mm
Cutting capacity:	8 sheets (70g/m <sup>2</sup> )
Supply voltage:	see name plate
Pre-fusing:	10 amps (slow-blow)
Working width:	220 mm
Noise generation:	55 dBa
Power:	see name plate
Short-time operation:	7 / 20 min
Dimensions (WxDxH):	350x270x570 mm
Weight:	approx. 14 kg

**RECOMMANDATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

« La machine ne doit pas être utilisée par plusieurs personnes en même temps! »

La conception des éléments de sécurité repose sur une mise en service sans danger pour "L'utilisation de la machine par une seule personne".



« Ne pas effectuer d'autres activités sur la machine (par ex. nettoyage...) durant le procédé de destruction! »



« La machine n'est pas un jouet et ne convient pas pour être utilisée par des enfants! »

Le concept global de sécurité (dimensions, orifices d'alimentation, mises hors circuit de sécurité, etc.) de cette machine ne fournit aucune garantie pour une manipulation sans danger par les enfants.



« Risque de blessure! N'approchez jamais du bloc de coupe les vêtements amples, colliers, cheveux longs, cravates etc! »



« Risque de blessure! N'introduisez jamais les doigts dans l'ouverture! »



« En cas de danger, arrêter la machine par l'interrupteur principal, ou par l'interrupteur d'urgence, ou débranchez la machine! »



« Débrancher le raccordement réseau avant d'ouvrir l'installation! »

Les travaux de réparation doivent être effectués uniquement par un spécialiste!

**MISE EN MARCHE****DOMAINES D'UTILISATION:**

Le destructeur de données intimus Confidential est une machine conçue pour détruire les documents en général ainsi que les supports de données tels que les CD, les DVD et les cartes de crédit.

**La machine doit exclusivement être utilisée pour la destruction de papier et de cartes de crédit ainsi que pour la destruction de CD et de DVD!**

La destruction d'autres types de supports de données peut entraîner des dommages à l'appareil (par exemple destruction du bloc de coupe, etc.).

**INSTALLATION:**

- Déballer et installer la machine.
- Brancher la machine (voir les données de sécurité électrique sous „CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES“).

**Le branchement électrique doit être à proximité de la machine et facilement accessible!**

**L'installation doit être mise en place obligatoirement dans un local fermé et tempéré (10 - 25 °C)!**

**UTILISATION****ÉLÉMENTS DE COMMANDE:****1 = Interrupteur à poussoir „prêt à fonctionner“ (fig. 1)**

C'est par ce commutateur que vous connectez l'appareil ou que vous l'arrêtez.

**2 = Touche marche avant (fig. 1)**

Appuyer ce bouton et le bloc de coupe se met en marche avant.

**3 = Touche marche arrière (fig. 1)**

Appuyer ce bouton et le bloc de coupe se met en marche arrière.

**4 = Barrière lumineuse (marche avant) (fig. 2)**

Démarrer l'opération de broyage dès que du matériel est introduit dans l'une des deux fentes d'introduction.

**5 = Voyant de contrôle „prêt à fonctionner“ (fig. 1)**

S'allume lorsque vous actionnez l'interrupteur à poussoir (1).

**6 = Voyant de contrôle (rouge / jaune) (fig. 1)****a) „Récipient plein“ (rouge)**

S'allume lorsque le récipient collecteur est plein et qu'il faut le vider. Simultanément, la machine se met automatiquement hors circuit.

**b) „Surcharge du moteur“ (jaune)**

S'allume lorsque le moteur est surchargé et qu'il s'est éteint. En cours de phase de refroidissement du moteur, il n'est pas possible de démarrer la machine.

**7 = Fente d'introduction de papier (fig. 2)****8 = Fente d'introduction de sécurité (fig. 2)****9 = Récipient collecteur de papier (fig. 3)****10 = Bac collecteur CD/DVD (fig. 3)****MODE D'EMPLOI:**

Appuyer sur l'interrupteur à poussoir (1) (fig. 1) de la machine. Le voyant de contrôle (5) (fig. 1) s'allume.

**INTRODUCTION DE MATERIEL :**

Introduire du papier dans le bloc de coupe par la fente d'introduction pour papier (7) (fig. 2).

Introduire un à un des supports de données (CD, DVD ou cartes de crédit) dans le bloc de coupe par la fente d'introduction de sécurité séparée (8) (fig. 2).

La machine s'enclenche automatique en marche avant, aspire le matériel et se met automatiquement hors circuit dès l'opération de broyage terminée.

**Ne pas détruire le papier et CD/DVD en même temps et vice versa!**

**Remarque :** Pour broyer des films transparents, la machine doit être enclenchée manuellement en marche avant.

**N'alimentez jamais la machine d'une quantité de matériel supérieure à celle indiquée (voir « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ») !**

Si malgré tout une trop grande quantité de matériel est introduite dans le bloc de coupe, voir les instructions de « PANNES » sous « BLOCAGE DE MATERIEL DANS L'APPAREIL ».

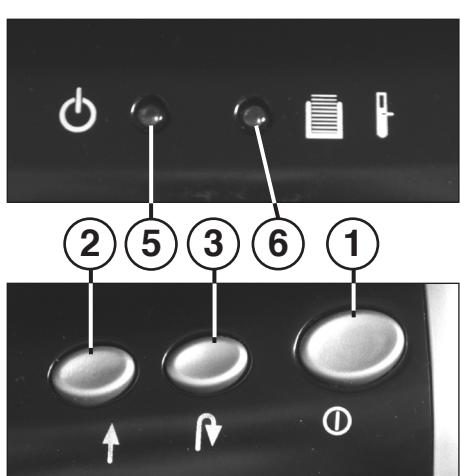


fig. 1

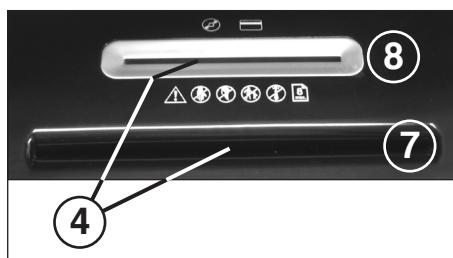


fig. 2

## UTILISATION

**VIDER LE RECIPIENT COLLECTEUR (Fig. 3):**  
Le récipient collecteur en deux pièces veille à la séparation correcte des déchets. Il comprend le récipient pour papier même (9) et un bac collecteur agencé séparément (10) destiné aux CD, DVD et cartes de crédit broyés.

**⚠ Le niveau de remplissage du bac collecteur (10) n'est pas indiqué par le dispositif de contrôle de récipient collecteur plein!**

Lors du broyage de plus grandes quantités de CD/DVD (env. 25 pièces par séquence), contrôler de temps en temps le niveau de remplissage du bac collecteur et si nécessaire, vider entre temps le bac.

Lorsque le récipient collecteur pour papier est plein, la machine se met hors circuit. Un signal sonore retentit. L'affichage de contrôle (6) (fig. 1) s'allume (rouge).

Procédez comme suit:

- Extraire le récipient collecteur (9) avec le bac collecteur (10) hors du caisson du boîtier.
- Le signal sonore s'arrête. L'affichage de contrôle (6) (fig. 1) s'éteint.
- Eliminer séparément le contenu respectif des deux récipients.
- Insérer à nouveau dans le caisson du boîtier le récipient vidé avec le bac collecteur agencé séparément.

**Remarque :** La machine fonctionne uniquement lorsque le récipient collecteur est entièrement inséré !



fig. 3

## ENTRETIEN

### NETTOYAGE DES CELLULES PHOTO-ÉLECTRIQUES:

Il est possible que des morceaux de papier restent dans la rainure d'admission (par exemple après un bourrage) et empêchent la barrière lumineuse de stopper l'appareil.

Vous pouvez enlever ces morceaux de papier ou nettoyer les cellules photo-électriques, soit en faisant passer une nouvelle feuille dans l'appareil, soit en déclenchant la marche arrière et en passant un pinceau sur les "yeux" des deux cellules photo-électriques.

### ENTRETIEN DU BLOC DE COUPE:

Après un certain temps de fonctionnement, les blocs de coupe Cross-Cut doivent être lubrifiés (Après environ 15 minutes de fonctionnement continu).

Procédez comme suit:

Répartir un peu d'huile sur une feuille de papier et introduire alors cette feuille au travers de la fente d'introduction de papier (7).

Le papier est aspiré et l'huile parvient ainsi dans le bloc de coupe.

Pour commander à nouveau de l'huile spéciale, voir «ACCESOIRS SEPARÉS».

### CONSEIL POUR

### ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE:

Faites bien attention de mettre l'appareil hors circuit pendant la nuit en actionnant l'interrupteur à poussoir (1) (fig. 1).

## COMMENT REMEDIER AUX PETITES PANNEES

### BLOCAGE DE MATERIEL DANS L'APPAREIL: (Fonction auto-reverse)

En présence d'un blocage provoqué par une trop grande quantité de matériel, la machine réagit comme suit:

- Le bloc de coupe se bloque, recule ensuite un peu en arrière (la matériel est libéré) et s'immobilise. Le moteur est éteint.

Procédez comme suit:

### Bourrage de papier dans la fente d'introduction de papier (7)

- Extraire le papier bloqué hors de la fente d'introduction (7).
- Continuer le broyage avec une quantité moins importante de papier.

### Blocage de matériel dans la fente d'introduction de sécurité (8)

- Retirer le matériel bloqué.

**Retirer le matériel avec précaution car risque de blessure sur les arêtes vives des points de coupe!**

- Si nécessaire, permutez manuellement le bloc de coupe en alternance de marche avant et marche arrière jusqu'à ce que la matière à couper soit passée entièrement et qu'elle soit broyée.

### PROTECTION DU MOTEUR:

Si le moteur est surchargé, il s'arrête automatiquement. L'affichage de contrôle (6) (fig. 1) s'allume (jaune). Déconnecter l'appareil à l'aide de l'interrupteur à poussoir (1) (fig. 1).

Après un temps de refroidissement de 15 à 20 minutes (selon la température ambiante) vous pouvez recommencer à détruire.

### LISTE DE CONTRÔLE EN CAS DE PANNEES :

Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifier les points suivants :

- La fiche secteur est-elle raccordée au réseau?
- Est ce que l'interrupteur à poussoir (1) est enclenché?
- Le récipient collecteur est-il inséré?
- Le récipient collecteur est-il plein?
- Y a-t-il un blocage de matériel dans l'appareil?  
Suivez les instructions reprises sous «BLOCAGE DE MATERIEL DANS L'APPAREIL» .
- Le moteur est-il trop sollicité?  
Voir sous «PROTECTION DU MOTEUR».

Si aucun point de contrôle n'est concerné, veuillez informer votre distributeur spécialisé.

## ELIMINATION

### ELIMINATION DE LA MACHINE:

En fin de vie, éliminez toujours la machine de façon conforme à l'environnement. Ne jetez aucun composant de la machine ou de son emballage dans les ordures ménagères.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur de coupe:	2X8 mm
Capacité de coupe:	8 feuillets (70g/m²)
Tension d'alimentation:	voir étiquette
Fusible de protection:	10 A (temporisé)
Largeur utile:	220 mm
Niveau sonore:	55 dBA
Puissance:	voir étiquette
Fonctionnement temporaire:	7 / 20 min
Dimensions (LxPxH):	350x270x570 mm
Poids:	environ 14 kg

## ACCESOIRES

### Designation

Flacon d'huile spéciale, 110 ml

**Notez:** Pour les accessoires et pièces détachées, veuillez contacter votre agent.

Ordre-No.  
88035

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWENKEN**

<< Het apparaat mag niet door verscheidene personen tegelijkertijd worden bediend!

Het ontwerp van de veiligheidselementen berust op een veilige bediening in eenmansbedrijf.



<< Tijdens het versnipperen mogen geen andere werzaamheden (b.v. reinigen) aan het toestel worden uitgevoerd!



<< Dit toestel is geen speelgoed en mag dus niet door kinderen worden gebruikt!

De veiligheidstechnische voorzieningen (afmetingen, toevoeropeningen, veiligheidschakelaars enz.) van dit toestel garanderen op geen enkele manier een gevaarloos gebruik door kinderen.



<< **Gevaar voor verwondingen!**

Losse onderdelen van kleding, dassen, sie-raden, lang haar of andere losse voorwerpen uit de buurt van de toevoergleuf houden!



<< **Gevaar voor verwondingen!** Geen vingers in de toevoeropening steken!



<< Bij gevaar de machine met de hoofd-schakelaar of noodschakelaar uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken!



<< Voordat de machine wordt geopend de stekker uit het stopcontact trekken!

Reparaties mogen alleen door een vakman worden uitgevoerd!

**INBEDRIJFSTELLING****EINSATZBEREICH:**

De datavernietiger **intimus Confidential** is een apparaat voor het versnipperen van papier in het algemeen, en voor het vernietigen van gegevensdragers als cd's, dvd's en creditcards.

**Gebruik het apparaat uitsluitend voor het versnipperen van papier en creditcards en voor het vernietigen van cd's, dvd's!**

Door het versnipperen van andere gegevensdragers kan schade aan het apparaat ontstaan (bijv. beschadiging van het snijwerk enz.).

**OPSTELLING:**

- Apparaat uitpakken en opstellen.
- Stekker van het apparaat in een stopcontact steken (voor gegevens m.b.t. de noodzakelijke zekering voor het stop-contact zie „TECHNISCHE GEGEVENS“).

**De aansluiting van het apparaat op het stroomnet moet vrij toegankelijk zijn! De machine mag alleen in gesloten en niet te koude ruimten (10 °C tot 25 °C) worden opgesteld!**

**BEDIENING****BEDIENINGSELEMENTEN:**

1 = Drukschakelaar „Gereed“ (Fig. 1)

Met deze schakelaar wordt het apparaat aan- resp. uitgeschakeld.

2 = Vooruittoets (Fig. 1)

Door een druk op deze toets gaat het snijwerk aan en kan worden gevuld.

3 = Achteruittoets (Fig. 1)

Door een druk op deze toets gaat het snijwerk terugdraaien.

4 = Lichtslot (bij vooruit draaien) (Fig. 2)

Het versnipperen start automatisch zodra u materiaal in één van beide toevoergleuven invoert.

5 = Controlelampje „Gereed“ (Fig. 1)

Gaat aan als de drukschakelaar (1) ingeschakeld is.

6 = Controlelampje (rood / geel) (Fig. 1)

a) „Opvangbak vol“ (rood)

Brandt wanneer de opvangbak vol is en moet worden leeggemaakt. Tegelijk wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

b) „Motor overbelast“ (geel)

Brandt wanneer de motor overbelast is en werd uitgeschakeld. Zo lang de motor afkoelt, kunt u het apparaat niet starten.

7 = Papertoevogleuf (Fig. 2)

8 = Veiligheidstoevogleuf (Fig. 2)

9 = Opvangbak papier (Fig. 3)

10 = Opvangbakje cd/dvd (Fig. 3)

**TOEPASSING VAN DE MACHINE:**

Machine met de drukschakelaar (1) (Fig. 1) inschakelen. Controlelampje (5) (Fig. 1) gaat branden.

**MATERIAAL INVOEREN:**

Papier voert u in via de papertoevogleuf (7) (Fig. 2).

Gegevensdragers (cd's, dvd's of creditcards) voert u in via de aparte veiligheidstoevogleuf (8) (Fig. 2).

Het apparaat begint automatisch vooruit te lopen, trekt het materiaal naar binnen en schakelt na het versnipperen automatisch weer uit.

**Bij het invoeren van papier nooit tezelfdertijd cd's/dvd's invoeren en omgekeerd!**

**Tip:** Om transparante folie te versnipperen dient u het apparaat manueel op voorwaarts te zetten.

**Voer in het apparaat nooit meer dan de aangegeven maximum hoeveelheid in (zie „TECHNISCHE GEGEVENS“)!**

Indien toch teveel materiaal in het apparaat is geraakt, zie bij „STORING“ onder „DOORVOERSTORING“.

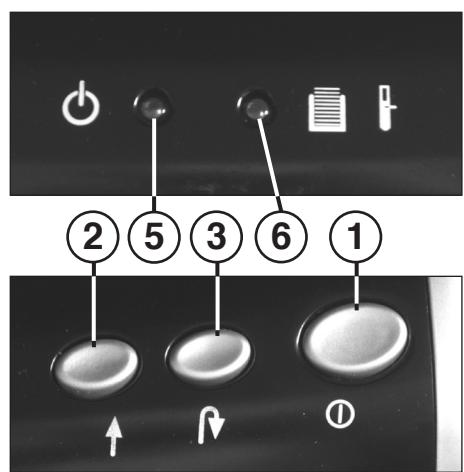


Fig. 1

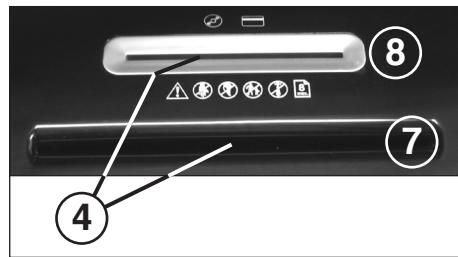


Fig. 2

**BEDIENING****LEEGMAKEN VAN DE OPVANGBAK (Fig. 3)**

De tweedelige opvangbak laat u toe het afval correct te scheiden. De opvangbak bestaat uit de papierbak (9) zelf en een apart opvangbakje (10) voor versnipperde cd's, dvd's en creditcards.

**Het controlelampje waarschuwt niet wanneer het opvangbakje (10) vol is!**

Wanneer u grotere hoeveelheden cd's/dvd's versnippert (ca. 25 stuks per keer), dient u af en toe te controleren of het opvangbakje vol is. Indien nodig tussendoor het bakje apart leegmaken.

Indien de opvangbak voor papier vol is, schakelt het apparaat uit. Een signaaltoon weerklinkt. Het controlelampje (6) (Fig. 1) brandt (rood).

Ga als volgt tewerk:

- Neem de opvangbak (9) met opvangbakje (10) uit de behuizing.
- De signaaltoon stopt. Controlelampje (6) (Fig. 1) gaat uit.
- Werp de inhoud van de twee bakken steeds apart weg.
- Schuif de leeggemaakte opvangbak met opvangbakje terug in de behuizing.

**Tip:** Het apparaat werkt alleen wanneer de opvangbak goed op zijn plek zit!

**Fig. 3****ONDERHOUD****REINIGEN VAN DE FOTOCELLEN:**

Mochten er papierstroken in de toevloergleuf blijven liggen (bijv. na een papierdoorvoerstoring) is het mogelijk dat het apparaat door het „bezette“ lichtslot niet meer uitschakelt.

U kunt de stukjes papier verwijderen of de fotocel schoonmaken door aan het snijmechanisme nog een blad papier toe te voeren of de machine achteruit te laten lopen en dan met een kwastje even over de beide „ogen“ van de fotocel te strijken.

**ONDERHOUD SNIJWERK:**

Cross cut snijwerk dient u na verloop van tijd te oliën (na ca. 15 minuten continu bedrijf).

Ga als volgt tewerk:

Druppel wat olie op een vel papier en voer dit in via de papiertoevloergleuf (7).

Het papier wordt naar binnen getrokken en zo komt de olie bij het snijwerk.

Om de speciale olie na te bestellen, zie onder „SPECIALE TOEBEHOREN“.

**TIP VOOR HET BESPAREN VAN ENERGIE:**

U gelieve erop te letten dat het apparaat,s nachts uitgeschakeld is (drukschakelaar (1) (Fig. 1) bedienen).

**STORING****DOORVOERSTORING:  
(auto reverse functie)**

Wanneer er teveel materiaal wordt ingevoerd en het papier vast komt te zitten, reageert het apparaat als volgt:

- het snijwerk blokkeert, draait even achteruit (materiaal wordt uitgevoerd) en staat dan stil. De motor schakelt uit.

Ga als volgt tewerk:

**Er zit papier vast in de papiertoevloergleuf (7)**

- Haal het teruggevoerde papier uit de toevloergleuf (7).
- Ga verder met versnipperen en voer minder vellen papier tegelijk in.

**Er zit materiaal vast in de veiligheidstoevloergleuf (8)**

- Haal het teruggevoerde materiaal uit het apparaat.



**Wees voorzichtig, de scherpe messen kunnen letsel veroorzaken!**

- Indien nodig, drukt u afwisselend op de voorwaarts- en teruglooptoets om het snijwerk manueel vooruit en achteruit te laten lopen tot alle materiaal is doorgevoerd en versnipperd.

**MOTORBEVEILIGING:**

Bij overbelasting schakelt de motor zichzelf uit. Het controlelampje (6) (Fig. 1) brandt (geel). In dat geval het apparaat met de drukschakelaar (1) (Fig. 1) uitschakelen.

Na een afkoeling van ca. 15 tot 20 minuten (afhankelijk van de omgevingstemperatuur) kunt u het apparaat opnieuw starten.

**CHECKLIST BIJ STORINGEN:**

Indien het apparaat niet werkt, controleert u het volgende:

- zit de **stekker** in het stopcontact?
- is de **drukschakelaar (1)** ingeschakeld?
- zit de **opvangbak** goed op zijn plaats?
- is de **opvangbak** vol?
- Volg de richtlijnen bij „LEEGMAKEN VAN DE OPVANGBAK“.
- is er een **doorvoerstoring**?
- Volg de richtlijnen bij „DOORVOERSTORING“.
- werd de **motor** overbelast?
- Zie onder „MOTORBEVEILIGING“.

**Neem contact op met uw vakhandelaar als u de storing niet zelfstandig kunt verhelpen.**

**AFDANKEN****AFDANKEN VAN HET TOESTEL:**

Indien u na hopelijk lang en tevreden gebruik het toestel wenst weg te gooien, doe dit dan milieuvriendelijk. Delen van het toestel of de verpakking niet wegwerpen met uw gewone huishoudelijk afval.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Snijbreedte:	2x8 mm
Snijcapaciteit:	8 blad (70g/m²)
Voedingsspanning:	zie typeplaatje
Voorzekerung:	10 A (traag)
Werkbreedte:	220 mm
Geluidsniveau:	55 dBA
Vermogen:	zie typeplaatje
Kortstondige werking:	7 / 20 min
Afmetingen (BxDxH):	350x270x570 mm
Gewicht:	ca. 14 kg

**SPECIALE TOEBEHOREN****Benaming**

Flesje olie, 110 ml

**Opmerking:** Voor het nabestellen van speciale toebehoren en voor reserveonderdelen kunt u bij uw dealer terecht.

**Best. nr.**

88035

**INDICACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

<< ¡El aparato no debe ser operado por varias personas al mismo tiempo!

La concepción de los elementos de seguridad se basa en un manejo sin peligro en un „servicio por una sola persona“.



<< ¡Durante el proceso de trituración no se deben efectuar otros trabajos en la máquina (p. ej. limpieza etc.)!



<< ¡La máquina **no es un juguete y no es apropiada para el empleo y uso por parte de niños!**

El concepto global en razón de la seguridad (dimensiones, orificios de alimentación, desconexiones de seguridad, etc.) de esta máquina no incluye ningún tipo de garantía en cuanto a un manejo inofensivo por parte de niños.



<< ¡Peligro de lesión! No acercar a la apertura de alimentación piezas sueltas de ropa, corbatas, bisutería, cabello largo u otros objetos sueltos!



<< ¡Peligro de lesión! No introducir los dedos en la apertura de alimentación!



<< ¡En caso de emergencia desconectar el aparato usando el interruptor principal o el interruptor de emergencia, o extraer la clavija de red!



<< Antes de abrir el aparato hay que extraer la clavija de red!

¡Las reparaciones solamente debe efectuarlas un técnico especialista!

**PUESTA EN SERVICIO****CAMPO DE APLICACIÓN:**

La destructora de datos **intimus Confidential** ha sido concebida para el desmenuzamiento de documentos corrientes, así como de soportes de datos como discos CD, DVD y tarjetas de crédito.



**¡La máquina solamente debe ser utilizada para el desmenuzamiento de papel y tarjetas de crédito, así como para la destrucción de discos CD y DVD!**

El desmenuzamiento de otro tipo de soportes de datos puede producir daños en la máquina (p.ej. destrucción del mecanismo de corte, etc.).

**COLOCACION:**

- Desembalaje y colocación del aparato.
- Enchufar el aparato a la red (indicaciones sobre ... ver „CARACTERISTICAS TECNICAS“)



**¡La toma de conexión a la red se tiene que encontrar en un lugar fácilmente accesible y en las inmediaciones de la máquina!**

**¡El aparato sólo se deberá usar en recintos cerrados y con temperaturas comprendidas entre 10 - 25°C!**

**MANEJO****ELEMENTOS DE MANEJO:****1 = Pulsador****„Disponibilidad de servicio“ (Fig. 1)**

Con este pulsador el aparato es activado o bien desactivado.

**2 = Tecla de avance (Fig. 1)**

Bei Betätigung dieses Schalters läuft das Schneidwerk vorwärts und kann beschickt werden.

**3 = Tecla para trás (Fig. 1)**

Al accionar esta tecla de interruptor el mecanismo de corte funciona hacia atrás.

**4 = Barrera fotoeléctrica (avance) (Fig. 2)**

Inicia el proceso de desmenuzamiento en el momento de introducir material en uno de las ranuras de alimentación.

**5 = Indicador de control****„Disponibilidad de servicio“ (Fig. 1)**

Se ilumina cuando queda conectado el pulsador (1).

**6 = Indicador de control (rojo / amarillo) (Fig. 1)****a) „Recipiente lleno“ (rojo)**

Se enciende cuando el recipiente recolector está lleno y se ha de vaciar. Al mismo tiempo se desconecta el aparato automáticamente.

**b) „Sobrecarga motor“ (amarillo)**

Se enciende cuando el motor se ha sobrecargado y desconectado. El aparato no se puede activar durante la fase de enfriamiento del motor.

**7 = Ranura de alimentación de papel (Fig. 2)****8 = Ranura de alimentación de seguridad (Fig. 2)****9 = Recipiente recolector de papel (Fig. 3)****10 = Bandeja recolectora de CD/DVD (Fig. 3)****EMPLEO DE LA MAQUINA:**

Conectar la máquina mediante el pulsador (1) (Fig. 1). Se ilumina la indicador de control (5) (Fig. 1).

**ALIMENTACIÓN DE MATERIAL:**

Introduzca **papel** por la ranura de alimentación de papel (7) (Fig. 2) al mecanismo de corte.

Introduzca los **soportes de datos** (CD, DVD o tarjeta de crédito), uno a uno, por la ranura de alimentación de seguridad, dispuesta separadamente, (8) (Fig. 2) al mecanismo de corte.

El aparato se conecta automáticamente a la marcha de avance, mete el material y se desconecta automáticamente después de haber finalizado la etapa de desmenuzamiento.





**¡Mientras introduzca papel no introduzca nunca al mismo tiempo CDs o DVDs o a la inversa!**

**Notas:** Para el desmenuzamiento de láminas transparentes se tiene que conectar el aparato a mano en el modo de funcionamiento de avance.



**¡No introduzca nunca en el aparato más de material del indicado como máximo (consulte el apartado “DATOS TÉCNICOS”)!**

En el caso de que se haya introducido de todos modos demasiado material en el mecanismo de corte, consulte en “AVERÍAS” en el apartado “MATERIAL ATASCADO EN EL APARATO”.

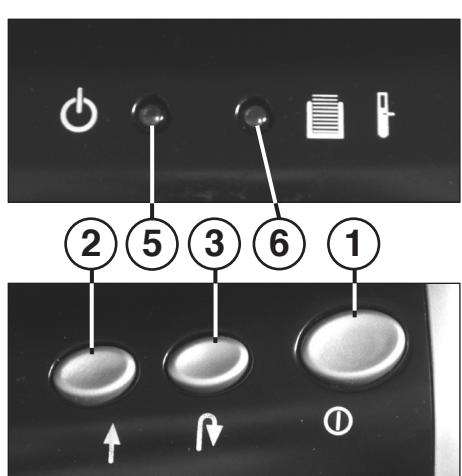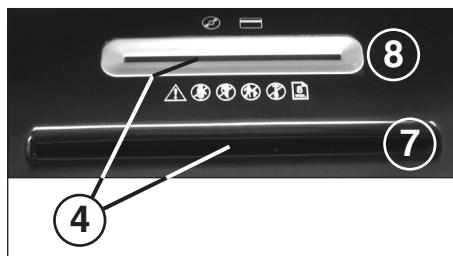**Fig. 1****Fig. 2**

**MANEJO****CÓMO VACIAR EL****RECIPIENTE RECOLECTOR (Fig. 3):**

El recipiente recolector con dos compartimentos se ha concebido para separar correctamente la basura. Está compuesto por el recipiente de papel (9) propiamente dicho y una bandeja recolectora dispuesta por separado (10) para recoger los CDs, DVDs y tarjetas de crédito desmenuzados.



**¡El nivel de llenado de la bandeja recolectora (10) no se puede constatar por el sistema de control para cesto lleno!**

Si se desmenuzan grandes cantidades de CDs y/o DVDs (unos 25 por llenado) recomendamos controlar de vez en cuando el nivel de llenado de la bandeja recolectora y vaciar la bandeja en caso de que fuera necesario de tiempo en tiempo por separado.

En cuanto el recipiente recolector se haya llenado de papel, el aparato se desconectará. Se emite una señal acústica. El indicador de control (6) (Fig. 1) se enciende (rojo).

Proceda como sigue:

- Extraiga el recipiente recolector (9) con bandeja recolectora (10) de la parte inferior de la carcasa.
- La señal acústica deja de sonar. El indicador de control (6) (Fig. 1) se apaga.
- Elimine por separado los residuos de ambos recipientes.
- Introduzca de nuevo el recipiente vaciado, junto con la bandeja recolectora encajada, en la parte inferior de la carcasa.

**Nota:** ¡El aparato solamente puede funcionar con el recipiente recolector introducido por completo!

**Fig. 3****MATERIAL ATASCADO EN EL APARATO:  
(Función de auto-retroceso)**

Si se produce un atasco debido a un exceso de material introducido, el aparato reacciona como sigue:

- El mecanismo de corte se bloquea, retrocede a continuación un poco (material se libera) y se para. El motor se desconecta.

Proceda como sigue:

**Papel atascado en la ranura de alimentación de papel (7)**

- Retire el papel retrocedido de la ranura de alimentación (7).
- Continúe con el desmenuzamiento introduciendo una cantidad menor de papel.

**Material atascado en la ranura de alimentación de seguridad (8)**

- Retire el material retrocedido.

**¡Retire el material con sumo cuidado, porque se puede cortar en los puntos afilados de corte!**

- Si fuera necesario, conecte el mecanismo de corte a mano, alternando entre avance y retroceso, hasta que el material haya pasado por el mecanismo de corte y se haya desmenuzado.

**GUARDAMOTOR:**

En el caso de que el motor se sobrecargue, este se desconecta. El indicador de control (6) (Fig. 1) se enciende (amarillo). Desconecte el aparato mediante el pulsador (1) (fig. 1).

Tras un tiempo de enfriamiento de aprox. 15 - 20 minutos (según la temperatura ambiente del local), puede activar de nuevo el aparato.

**ELIMINACIÓN****ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA MÁQUINA:**

Elimine los residuos de la máquina al final de su vida útil respetando siempre las normas medioambientales. No tire partes de la máquina ni el embalaje junto con la basura doméstica.

**MANTENIMIENTO****LIMPIEZA DE LAS FOTOCELULAS:**

En el caso de que se hayan quedado trozos de papel adheridos en la ranura de entrada (p. ej. tras una acumulación de papel), es posible que el aparato no se desconecte a causa de la photocélula „tapada“.

Puede retirar los trozos de papel o bien limpiar la photocélula, alimentando el mecanismo de corte con una hoja adicional, o activar la marcha de retroceso de la máquina, pasando a continuación brevemente con un pincel sobre ambas „ópticas“ de las photocélulas.

**MANTENIMIENTO DEL  
MECANISMO DE CORTE:**

Después de haber transcurrido un determinado tiempo de servicio, se deberá aplicar aceite en los mecanismos de corte cruzado (Tras aprox. unos 15 min. de servicio permanente).

Proceda como sigue:

Distribuya un poco de aceite sobre una hoja de papel y, a continuación, introduzcalo por la ranura de alimentación de papel (7) al mecanismo de corte.

El papel se mete y el aceite penetrará así en el mecanismo de corte.

Si desea pedir el aceite especial, consulte el apartado “ACCESORIOS ESPECIALES”.

**RECOMENDACIONES****PARA EL AHORRO ENERGETICO:**

Tenga en cuenta que el aparato no quede conectado durante la noche, accionar el pulsador (1) (Fig. 1).

**AVERIA****LISTA DE VERIFICACIÓN EN LAS AVERÍAS:**

Si el aparato no funciona, compruebe los siguientes puntos:

- ¿Se ha conectado la **clavija de enchufe** a la red de corriente eléctrica?
- ¿Se ha conectado el **Pulsador (1)**?
- ¿Se ha introducido por completo el **recipiente recolector**?
- ¿Está lleno el **recipiente recolector**?  
Siga las instrucciones en el apartado “CÓMO VACIAR EL RECIPIENTE RECOLECTOR”.
- ¿Hay **material atascado** en el aparato?  
Siga las instrucciones en el apartado “MATERIAL ATASCADO EN EL APARATO”.
- ¿Se ha sobrecargado el **motor**?  
Consulte el apartado “GUARDAMOTOR”.

**Si su aparato presenta otro problema distinto a los listados anteriormente, notifíquelo a su comercio especializado.**

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Ancho de corte:	2x8 mm
Rendimiento de corte:	8 hojas (70 g/m <sup>2</sup> )
Tensión de conexión:	mirar la placa del modelo
Fusible previo:	10 A (lento)
Ancho de trabajo:	220 mm
Nivel de ruidos:	55 dBA
Potencia:	mirar la placa del modelo
Servicio de corta duración:	7 / 20 min
Dimensiones (AxFxA):	350x270x570 mm
Peso:	aprox. 14 kg

**ACCESSORIO ESPECIAL****Denominación**

Botellita de aceite, 110 ml

**Inicación:** En el caso de pedidos ulteriores de accesorios especiales y de piezas de repuesto, rogamos se dirija a nuestro representante oficial.

**Nº de pedido**

88035

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES**

« O aparelho não deve ser manejado por várias pessoas ao mesmo tempo!

Os elementos de segurança servem para um manejo sem perigo no „serviço por um só operador“.



« Durante a operação de corte de papel não devem ser realizados outros trabalhos na máquina (por exemplo limpezas, etc.)!



« A máquina não é brinquedo e não é adequada para a utilização por crianças!

Os aspectos de técnica de segurança (dimensões, aberturas de alimentação, dispositivos de desligamento de segurança, etc.) desta máquina não implicam qualquer garantia de manuseio seguro por crianças.



« **Risco de ferimento!** Manter peças de vestuários pendentes, gravatas, jóias, cabos compridos ou outros objectos pendentes afastados da abertura para alimentação!



« **Risco de ferimento!** Não colocar as mãos na abertura para alimentação!



« Em caso de perigo, desligar a máquina no interruptor principal, ou no interruptor de emergência, ou desligar a ficha da tomada!



« Antes de abrir a máquina deve desligar a ficha da tomada!  
Todas as reparações devem ser executadas por especialistas!

**ENTRADA EM FUNCIONAMENTO****ÁREA DE APLICAÇÃO:**

O triturador intimus Confidential é uma máquina destruidora de papel em geral, e de suportes informáticos como CDs, DVDs e cartões de crédito.

**A máquina somente deve ser utilizada para destruir papéis e cartões de crédito, assim como, para CDs e DVDs!**

A trituração de outros suportes informáticos pode danificar o aparelho (p.ex. quebra do cortador, etc.).

**INSTALAÇÃO:**

- Desempacote a máquina e coloque-a no sitio desejado.
- Ligar o aparelho corrente. (Dados as medidas de precaução necessárias para a instalação da tomada em „DADOS TÉCNICOS“).

**A ligação à rede da máquina tem que ser livremente acessível!**

**A máquina deve apenas ser instalada em salas fechadas e com uma temperatura de 10 a 25°!**

**UTILIZAÇÃO****PAINEL DO UTILIZADOR:**

**1 = Interruptor de pressão „Pronto a funcionar“ (Fig. 1)**

Com este interruptor pode ligar e desligar a máquina.

**2 = Tecla para frente (Fig. 1)**

O mecanismo de corte entra em funcionamento ao accionar esta tecla, e pode ser alimentado.

**3 = Tecla para trás (Fig. 1)**

O mecanismo de corte movimenta-se para trás ao accionar esta tecla.

**4 = Barreira luminosa (marcha para frente) (Fig. 2)**

Dá inicio ao processo de trituração assim que o material é inserido em uma das duas ranhuras de alimentação.

**5 = Indicação de controlo „Pronto a funcionar“ (Fig. 1)**

Acende quando o interruptor de pressão „Pronto a funcionar“ (Fig. 1) estiver ligado.

**6 = Indicação de controlo (rubro / amarelo) (Fig. 1)**

a) „Recipiente cheio“ (rubro)

Acende quando o recipiente de recolha está cheio e tem de ser esvaziado. Ao mesmo tempo a máquina desliga de modo automático.

b) „Sobrecarga do motor“ (amarelo)

Acende quando o motor foi sobre carregado e desligou. A máquina não pode ser ligada durante a fase de arrefecimento do motor.

**7 = Ranhura de alimentação (Fig. 2)**

**8 = Ranhura de alimentação de segurança (Fig. 2)**

**9 = Recipiente de recolha de papel (Fig. 3)**

**10 = Recipiente de recolha CD/DVD (Fig. 3)**

**UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA:**

Ligar a máquina no interruptor de pressão (1) (Fig. 1). A indicação de controlo (5) (Fig. 1) acende.

**ALIMENTAÇÃO DO MATERIAL:**

**Papel** – inserir o papel na ranhura de alimentação (7) (Fig. 2) para que o cortador possa trabalhar.

**Suportes informáticos** (CD, DVD ou cartões de crédito) – inserir suportes informáticos um por um na ranhura de alimentação de segurança em separado (8) (Fig. 2) para que o cortador possa trabalhar.

A máquina comuta de modo automático para a marcha para frente, puxa o material, e desliga de modo automático depois de finalizado o processo de trituração.

**Ao introduzir papel, nunca introduzir ao mesmo tempo CD/DVD e vice-versa!**

**Indicação:** Para triturar folhas translúcidas a máquina tem de ser comutada de modo manual para marcha para frente.

**Nunca insira no aparelho uma quantidade superior de material àquela indicada como limite máximo (vide „DADOS TÉCNICOS“)!**

Caso ainda assim a quantidade de material inserida seja demasiada para o cortador, vide as indicações do capítulo „AVARIAS“ sob o ponto „CONGESTIONAMENTO DE MATERIAL NO APARELHO“.

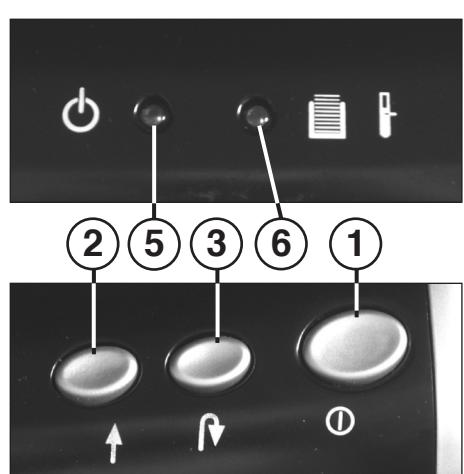


Fig. 1

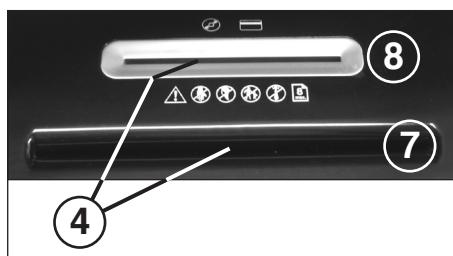



Fig. 2

## UTILIZAÇÃO

### ESVAZIAR O

#### RECIPIENTE DE RECOLHA (Fig. 3):

Para que a separação dos resíduos possa ser feita de modo correcto, o recipiente de recolha dispõe de uma subdivisão. De um lado temos o recipiente de recolha de papel (9) propriamente dito, e do outro um recipiente de recolha em separado (10) para os resíduos de Trituração de CDs, DVDs e cartões de crédito.



**O nível de enchimento do colector (10) não é indicado pelo monitor de enchimento da cesta!**

Quanto ao trituramento de quantidades maiores CD's/DVD's (aprox. 25 unidades por enchimento) queira vez por outra controlar o nível de enchimento do colector e esvazie-o, caso necessário esvazie o colector em separado.

Quando o recipiente de recolha de papel está cheio, a máquina desliga de modo automático. Um som de sinalização soa. A indicação de controlo (6) (Fig. 1) acende (rubro).

Proceda então conforme descrito a seguir:

- Puxar para fora na parte de baixo da carcaça o recipiente de recolha (9) com dispositivo especial de recolha (10).
- O som de sinalização emudece-se. A indicação de controlo (6) (Fig. 1) apaga.
- Ao jogar fora o conteúdo dos recipientes disponha-os em lixos separados.
- Recolocar o recipiente vazio com o dispositivo de recolha novamente na parte inferior da carcaça.

**Indicação:** A máquina somente trabalha, se o recipiente de recolha estiver totalmente inserido!



**Fig. 3**

### CONGESTIONAMENTO

#### DE MATERIAL NO APARELHO:

##### (Função Auto-Reverse)

O congestionamento ocorre, quando a máquina é alimentada com um excesso de material; neste caso a máquina reage conforme descrito a seguir:

- O cortador bloqueia, trabalha por um breve momento em marcha para trás (afim de liberar o material) e para. O motor desliga.

Proceda conforme descrito a seguir:

#### Congestionamento de papel na ranhura de alimentação (7)

- Retirar o papel liberado da ranhura de alimentação (7).
- Dar continuidade à Trituração com uma quantidade menor de papel.

#### Congestionamento de material na ranhura de alimentação de segurança (8)

- Retirar o material inserido.



**Retirar o material com cuidado, os pontos de corte com suas bordas afiadas oferecem risco de ferimento!**

- Caso necessário, comutar o cortador de modo manual alternadamente na marcha para frente e para trás, até que o material a ser cortado tenha passado pelo aparelho e esteja totalmente cortado.

## ACESSORIOS ESPECIAIS

### Designação

Frasco de óleo, 110 ml

**Indicação:** No caso de encomendar mais tarde peças dos acessórios especiais e no caso de necessitar peças de reposição, dirija-se ao seu revendedor especializado.

### Nº de encomenda

88035

## MANUTENÇÃO

### LIMPEZA DAS

#### CÉLULAS FOTOELECTRICAS:

Caso algum pedaço de papel fique preso na ranhura de alimentação (por exemplo, após um congestionamento de papel) é possível que o aparelho já não desligue através do dispositivo fotoeléctrico e fique „ocupado“.

Retire o pedaço de papel e respectivamente limpe a célula fotoeléctrica, introduzindo no mecanismo de corte mais uma folha de papel, rebobinando a máquina ou passando rapidamente com um pincel por cima dos dois „olhos“ da célula fotoeléctrica.

### MANUTENÇÃO CORTADOR:

 Cortadores cross-cut devem ser lubrificados após um determinado tempo de funcionamento (após cerca de 15 minutos de funcionamento).

Proceda então conforme descrito a seguir:

Dispôr um pouco de óleo sobre uma folha de papel e inserir esta folha na ranhura de alimentação (7) para que passe pelo cortador. O papel é puxado para dentro do aparelho e deste modo o óleo de lubrificação chega até o cortador.

Para encomendar nova remessa do óleo especial, vide o capítulo "ACESSÓRIOS ESPECIAIS".

### CONSELHO PARA POUPAR ENERGIA:

Certifique-se de que o aparelho fica desligado noite (desligue o interruptor (1) (Fig. 1)).

## AVARIAS

### PROTECÇÃO DO MOTOR:

O motor pára se estiver sobrecarregado. A indicação de controlo (6) (Fig. 1) acende (amarelo). Desligue a máquina no interruptor de pressão (1) (Fig. 1). Após um período de arrefecimento de cerca de 15 a 20 minutos (consoante a temperatura da sala) pode reiniciar a máquina.

## DISPOSIÇÃO

### DISPOSIÇÃO DA MÁQUINA:



Quando jogar a máquina fora, cuide que a disposição da mesma seja condizente com as normas de proteção do meio ambiente. Não disponha partes da máquina ou da sua embalagem no lixo caseiro.

### LISTA DE VERIFICAÇÃO EM CASO DE FALHA:

Caso o aparelho não trabalhe, verifique os seguintes pontos:

- a ficha de rede está ligada na tomada?
- o interruptor de pressão (1) está ligado?
- o recipiente de recolha foi inserido?
- o recipiente de recolha está cheio?
- há um congestionamento de material no aparelho?
- Siga as instruções do capítulo "CONGESTIONAMENTO DE MATERIAL NO APARELHO".
- o motor foi sobrecarregado?
- Vide o capítulo "PROTECÇÃO DO MOTOR".

Caso nenhum destes pontos sirva para solucionar o problema, queira entrar em contacto com o seu comerciante especializado.

## DADOS TÉCNICOS

Largura de corte:	2x8 mm
Capacidade de corte:	8 folhas (70g/m <sup>2</sup> )
Tensão de ligação:	veja a placa do modelo
Segurança:	10 A (de acção lenta)
Largura de trabalho:	220 mm
Nível de ruidos:	55 dB
Potência:	veja a placa do modelo
Serviço durante um curto período:	7 / 20 min
Dimensões (LxPxA):	350x270x570 mm
Peso:	aprox. 14 kg



## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



« L'apparecchio non deve essere usato contemporaneamente da più persone! La disposizione degli elementi di sicurezza si basa su un uso esente da pericoli in „Funzionamento con un solo operatore“.



« **Pericolo di lesioni!** Evitare l'avvicinamento alla bocca d'immissione di parti di indumenti, cravatte, monili, capelli lunghi o altri oggetti sciolti!



« Durante il procedimento di trinciatura è proibito altri lavori alla macchina /ad es. interventi di pulizia ecc.)!



« **Pericolo di lesioni!** Non avvicinarsi con le dita alla bocca d'immissione!



« Questa macchina non è un giocattolo e non è pertanto adatta all'uso da parte di bambini!

La concezione di sicurezza della macchina (dimensioni, aperture di alimentazione, interdizioni di sicurezza ecc.) non prevede una manipolazione sicura da parte dei bambini.



« **In casi di pericolo disinnestare la macchina mediante l'interruttore principale, oppure tramite il pulsante d'emergenza o staccando la spina!**

« **Innanzitutto apertura della macchina staccare la spina!**  
Eventuali riparazioni andranno eseguite esclusivamente da personale specializzato!

## MESSA IN FUNZIONE

### CAMPO DI IMPIEGO:

Il distruttore di documenti **intimus Confidential** è una macchina concepita per la trinciatura di documenti scritti in senso generale nonché di supporti dati come CD, DVD e carte di credito.

**La macchina può essere impiegata solo per la trinciatura di materiale cartaceo e carte di credito nonché di CD e DVD!**

La trinciatura di supporti dati di altro tipo può provocare danni all'apparecchio (p. es. la distruzione della taglierina ecc.).

### PLAZZAMENTO DELLA MACCHINA:

- Togliere l'imballaggio e piazzare la macchina.
- Eseguire l'allacciamento dell'apparecchiatura all'arete d'alimentazione mediante l'innesto della spina. (I dati relativi alle valvole di sicurezza sono esposti nel cap. „DATI TECNICI“).

**L'allacciamento alla la rete di alimentazione della macchina deve risultare facilmente accessibile e dovrebbe trovarsi nelle vicinanze della macchina!**

**La macchina andrà piazzata e utilizzata solamente in luoghi chiusi temperati (10-25°C)!**

## USO

### ELEMENTI DI COMANDO:

- 1 = Pulsante „Pronto funzione“ (Fig. 1)**  
Con detto pulsante si innesta e disinnesta la macchina.
- 2 = Tasto avanti (Fig. 1)**  
Quando si aziona questo tasto la taglierina si mette in funzione e può quindi essere alimentata.
- 3 = Tasto indietro (Fig. 1)**  
Quando si aziona questo tasto la taglierina si mette in funzione all'indietro.
- 4 = Fotocellula (avanzamento) (Fig. 2)**  
Avvia il processo di distruzione con l'inserimento del materiale in uno dei due vani di alimentazione.
- 5 = Led di controllo „Pronto funzione“ (Fig. 1)**  
Si accende appena è stato innestato il pulsante (1).

**6 = Led di controllo (rosso / giallo) (Fig. 1)**

**a) „Contenitore pieno“ (rosso)**

Si accende se il contenitore di raccolta è pieno e deve essere svuotato. Contemporaneamente, la macchina si disinserisce in automatico.

**b) „Sovraccarico motore“ (giallo)**

Si accende se il motore è stato sovraccaricato e si è disinserito. Se il motore si trova in fase di raffreddamento, non sarà possibile avviare la macchina.

**7 = Vano di alimentazione carta (Fig. 2)**

**8 = Vano di alimentazione**

**carta di sicurezza (Fig. 2)**

**9 = Contenitore di raccolta carta (Fig. 3)**

**10 = Vassoio di raccolta CD/DVD (Fig. 3)**

### USO DELLA MACCHINA:

Inserire la macchina tramite il pulsante (1) (Fig. 1). Il LED di controllo (5) (Fig. 1) si accende.

### INSERIMENTO MATERIALE

Inserire **carta** nella taglierina attraverso il vano di alimentazione (7) (Fig. 2).

Inserire nella taglierina i **supporti dati** (CD, DVD oppure carte di credito) singolarmente attraverso il vano di alimentazione di sicurezza posizionato separatamente (8) (Fig. 2).

La macchina si attiva automaticamente in avanzamento, il materiale viene inserito nella taglierina e la macchina si disattiva automaticamente dopo il processo di distruzione.

**Durante l'alimentazione della carta non inserire mai contemporaneamente CD/DVD e viceversa!**

**Note:** Per la distruzione dei lucidi è necessario attivare manualmente la macchina in modalità di avanzamento.

**Non alimentare mai il dispositivo con una quantità di materiale superiore a quella indicata (vedere „DATI TECNICI“)!**

Se ugualmente fosse stato inserito troppo materiale nella taglierina, vedere il punto „ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO“ nel paragrafo „INTASAMENTO MATERIALE NEL DISPOSITIVO“.

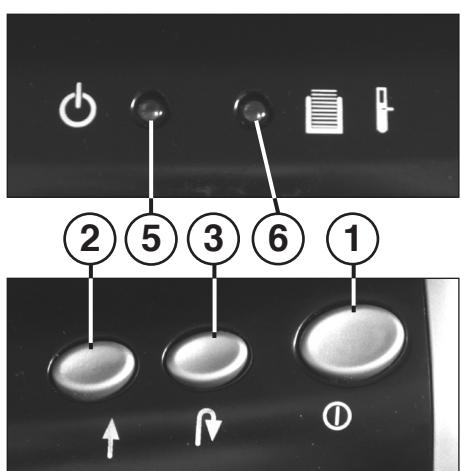


Fig. 1

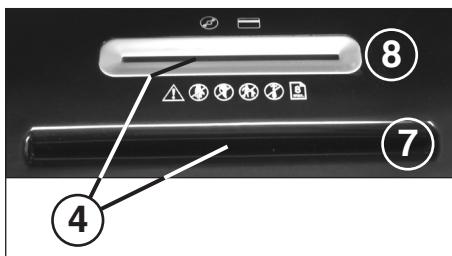


Fig. 2



## USO

### SVUOTAMENTO DEL

#### CONTENITORE DI RACCOLTA (Fig. 3)

Il contenitore di raccolta doppio consente di separare i rifiuti correttamente. Questo è composto da un contenitore per la carta (9) e da un vassoio posizionato separatamente (10) per le carte di credito, i CD e i DVD distrutti.



**Il livello di riempimento del contenitore di raccolta (10) non viene visualizzato attraverso il controllo cestino pieno!**

In caso di distruzione di quantità notevoli di CD/DVD (ca. 25 pezzi per carico) controllare sporadicamente il livello di riempimento del contenitore di raccolta e svuotare, se necessario, temporaneamente il contenitore.

Se il contenitore di raccolta è pieno di carta, la macchina si spegne. Viene emesso un segnale acustico. Il LED di controllo (6) (Fig. 1) si accende (rosso).

Procedere come segue:

- Estrarre il contenitore di raccolta (9) con il vassoio (10) dall'alloggiamento inferiore.
- Il segnale acustico viene disattivato. Il LED di controllo (6) (Fig. 1) si spegne.
- Smaltire separatamente il contenuto di entrambi i contenitori.
- Inserire nuovamente il contenitore vuoto con il vassoio posizionato all'interno dell'alloggiamento inferiore.

**Nota:** La macchina funziona solo se il contenitore di raccolta è ben inserito!



Fig. 3

## MANUTENSIONE

### PULIZIA DELLE FOTOCELLULE:

Venendosi a bloccare pezzi di materiale all'ingresso della bocca d'immissione, (ad es. dopo un inceppamento) è possibile che la macchina non riesca a disinnestarsi a causa del mancato funzionamento delle cellule fotoelettriche.

Si dovrà quindi provvedere ad alimentare un altro foglio di carta alla taglierina, oppure invertirne il senso di rotazione, pulendo allo stesso tempo le fotocellule con un pennello oppure strofinandole con un panno.

### MANUTENZIONE TAGLIERINA:

Le taglierine Cross-Cut devono essere lubrificate dopo un determinato periodo di funzionamento (dop circa 15 minuti di funzione ininterrotta).

Procedere come segue:

Spargere una piccola quantità di olio su un foglio di carta e quindi introdurlo nella taglierina attraverso il vano di alimentazione (7).

Attraverso il passaggio della carta l'olio giunge nella taglierina.

In caso di ordine successivo dell'olio speciale vedere al punto "ACCESSORI SPECIALI".

### CONSIGLIO PER IL RISPARMIO ENERGETICO:

Aver cura di disinnestare l'apparecchiatura di notte (premere l'apposito pulsante (1) (Fig. 1)).

## ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO

### INTASAMENTO

#### MATERIALE NEL DISPOSITIVO: (Funzione Auto-Reverse)

Se si verifica un intasamento dovuto a un'eccessiva quantità di materiale inserita, la macchina reagisce come segue:

- La taglierina si blocca, scorre all'indietro (il materiale viene rilasciato) e si arresta. Il motore si disattiva.

Procedere come segue:

#### Intasamento carta nel vano di alimentazione (7)

- Rimuovere la carta fuoriuscita dal vano di alimentazione (7).
- Procedere con la distruzione di quantità limitate di carta.

#### Intasamento materiale nel vano di alimentazione di sicurezza (8)

- Rimuovere il materiale espulso.



**Rimuovere il materiale con cautela!  
Pericolo di ferite a causa di punti di taglio affilati!**

- Se necessario, premere manualmente il tasto di "Avanti" e "Indietro" sino a quando il materiale non verrà completamente distrutto.

### PROTEZIONE DEL MOTORE:

Sollecitando il motore oltre i limiti avviene il blocco. Il LED di controllo (6) (Fig. 1) si accende (giallo). Disinserire la macchina tramite il pulsante (1) (Fig. 1).

Dopo un periodo di raffreddamento di circa 15-20 minuti, (dipendente dalla temperatura ambiente) sarà possibile innestare nuovamente la macchina.

## SMALTIMENTO

### SMALTIMENTO DELLA MACCHINA:



Smaltire la macchina nel rispetto dell'ambiente al termine della durata d'utilizzo. Non gettare parti della macchina o dell'imballaggio nei rifiuti domestici.

### CHECK-LIST IN CASO DI GUASTI

Se il dispositivo non dovesse funzionare, verificare i seguenti punti:

- La spina è collegata alla rete elettrica?
- Il pulsante (1) è inserito?
- Il contenitore di raccolta è inserito?
- Il contenitore di raccolta è pieno?
- Seguire le istruzioni indicate al punto "SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DI RACCOLTA".
- Si è verificato un intasamento di materiale nel dispositivo?
- Seguire le istruzioni indicate al punto "INTASAMENTO MATERIALE NEL DISPOSITIVO".
- Si è sovraccaricato il motore?
- Vedere al punto "PROTEZIONE DEL MOTORE".

Se nessuno dei suddetti punti corrisponde, contattare il proprio rivenditore specializzato.

## DATI TECNICI

Larghezza di taglio:	2x8 mm
Potenza di taglio:	8 fogli (70g/m <sup>2</sup> )
Tensione d'allacciamento:	vedi targhetta
Valvola di sicurezza:	10 A (ritard.)
Larghezza utile di lavoro:	220 mm
Livello di rumorosità:	55 dBA
Potenza assorbita:	vedi targhetta
Funzionamento per breve tempo:	7 / 20 min
Dimensioni (LxPxA):	350x270x570 mm
Peso:	circa 14 kg

## ACCESSORI SPECIALI

### Denominazione

Bottiglietta olio, 110 ml

**Nota:** Per le ordinazioni di pezzi accessori speciali si prega di rivolgersi al proprio rivenditore specializzato.

### N. di matricola.

88035

## ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



« Ο χειρισμός της μηχανής επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ένα άτομο κάθε φορά! Η διάταξη των στοιχείων ασφαλείας βασίζεται σε ασφαλή χρήση σύμφωνα με τον „Χειρισμό από ένα άτομο“.



« Κατα την διαδικασία τεμαχισμού δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε άλλες επεμβάσεις στο μηχάνημα (π.χ. καθάρισμα κλπ.)!



« Η μηχανή αυτή δεν είναι παιχνίδι και δεν ενδείκνυται για την χρήση από παιδιά! Η συνολική κατασκευή αναφερόμενη σε θέματα ασφαλείας (διαστάσεις, ανόγυματα τροφοδοσίας, απενεργοποίηση σε περίπτωση κινδύνου κλπ.) της μηχανής αυτής δεν συμπεριλαμβάνει εγγύηση για ακίνδυνο χειρισμό από παιδιά.



« **Κίνδυνος τραυματισμού!** Κάθες αιωρούμενα αντικείμενα όπως είδη ρουχισμού, γραβάτες, κοσμήματα, μακρύ μαλλιά ή άλλα λυτά αντικείμενα να βρίσκονται μακριά από άνοιγμα τροφοδοσίας του μηχανήματος.



« **Κίνδυνος τραυματισμού!** Μη βάζετε τα χέρια σας κοντά στο άνοιγμα τροφοδοσίας.



« Σε περίπτωση κινδύνου σβήστε αμέσως το μηχάνημα από τον γενικό διακόπτη κινδύνου ή τραβήξτε το καλώδιο από την πρίζα!



« Πρίν ανοίξτε το μηχάνημα, τραβήξτε το καλώδιο παροχής από την πρίζα! Τυχόν επικευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από ειδικούς τεχνίτη!

## ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:

Ο καταστροφέας intimus Confidential είναι μία μηχανή για την καταστροφή κοινών εγγράφων, αλλά και cd / dvd και πιστωτικών καρτών.

**Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταστροφή χαρτιών και πιστωτικών καρτών και για τον τεμαχισμό cd / dvd!**

Η κοπή άλλων φορέων δεδομένων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή (π.χ. καταστροφή του κοπτικού μηχανισμού).

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

- Ξεπακετάρετε τη συσκευή και στήστε την.
- Συνδέστε τη συσκευή με ρεύμα δικτύου (στοιχεία για την ασφάλεια της πρίζας δικτύου βλέπε „ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ“).

**Η σύνδεση με το δίκτυο να είναι προσβάσιμη και να βρίσκεται κοντά στη μηχανή!**

**Η μηχανή να χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστούς και θερμαινόμενους χώρους (10-25°C)!**

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ:

1 = Διακόπτης πλήκτρου

„Ετοιμότητα για λειτουργία“ (Εικ. 1)  
Με το διακόπτη αυτό ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη μηχανή.

2 = Διακόπτης κίνησης προς τα εμπρός (Εικ. 1)

Με πίεση του διακόπτη αυτού ο κοπτικός μηχανισμός κινείται προς τα εμπρός.

3 = Διακόπτης κίνησης προς τα πίσω (Εικ. 1)

Με πίεση του διακόπτη αυτού ο κοπτικός μηχανισμός κινείται προς τα πίσω.

4 = Φωτεινό φράγμα

(Κίνηση προς τα εμπρός) (Εικ. 2)  
Ξεκινά τον τεμαχισμό μόλις εισαχθεί το υλικό σε μία από τις δύο θέσεις εισαγωγής υλικού.

5 = Λυχνία ελέγχου

„Ετοιμότητα για λειτουργία“ (Εικ. 1)  
Ανάβει όταν ο Διακόπτης πλήκτρου (1) είναι πατημένος.

6 = Λυχνία ελέγχου

(άλικος / κίτρινος) (Εικ. 1)

a) "Πλήρες δοχείο" (άλικος)

Ανάβει όταν είναι πλήρες το δοχείο ελέγχου και πρέπει να εκκενωθεί. Συγχρόνως απενεργοποιείται αυτόματα η μηχανή.

b) "Υπερφόρτωση κινητήρα"

(κίτρινος)

Ανάβει σε περίπτωση υπερφόρτωσης του κινητήρα και επακόλουθης απενεργοποίησης. Η μηχανή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φάσης ψύξης του κινητήρα.

7 = Σχισμή τροφοδότησης χαρτιών (Εικ. 2)

8 = Σχισμή τροφοδότησης ασφαλείας (Εικ. 2)

9 = Δοχείο συλλογής χαρτιών (ΑΕικbb. 3)

10= Λεκάνη συλλογής CD/DVD (Εικ. 3)

## ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ:

Ενεργοποιήστε τη μηχανή με το Διακόπτη πλήκτρου (1). Ανάβει η λυχνία ελέγχου (5) (Εικ. 1).

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ:

Εισάγετε χαρτί μέσα από τη θήκη τροφοδότησης χαρτιών (7) (Εικ. 2) προς τον κοπτικό μηχανισμό.

Βάζετε τα μέσα αποθήκευσης (CD, DVD ή πιστωτικές κάρτες) τη μία μετά την άλλη μέσα στη χωριστή σχισμή ασφαλείας (8) (Εικ. 2) για να περάσουν στον κοπτικό μηχανισμό.


Η μηχανή ενεργοποιείται αυτόματα με κίνηση προς τα εμπρό, τραβάει το υλικό και απενεργοποιείται επίσης αυτόματα μετά την περάτωση του τεμαχισμού.

**Κατά την προσαγωγή χαρτιού ποτέ μην εισάγετε συγχρόνως CD/DVD και αντιστρόφως!**


**Σημειώσεις:** Γιατοντεμαχισμό φωτοδιαπερατών μεμβράνων πρέπει η μηχανή να ενεργοποιηθεί με το χέρι στην κίνηση προς τα εμπρό.

**Ποτέ μη τροφοδοτείτε τη συσκευή με ποσότητες υλικού που υπερβαίνουν την μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα (βλέπε „ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ“)!**

Εάν παρ' ολα αυτά μπει περισσότερο υλικό από ό, τι πρέπει στη μηχανή, βλέπε στο κεφάλαιο "ΒΛΑΒΗ" το εδάφιο "ΣΥΜΦΟΡΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ".

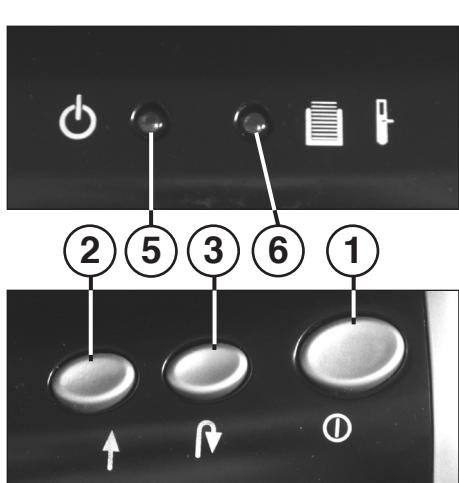

Εικ. 1

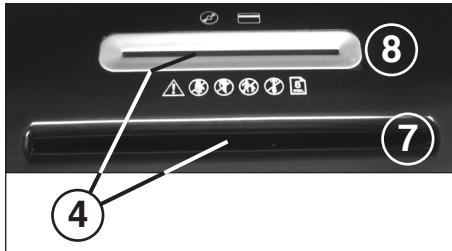

Εικ. 2

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

## ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (Εικ. 3):

Για σωστό διαχωρισμό των απορριμάτων φροντίζει οτι δοχεί οσυλογής με δύο τμήματα. Αποτελείται από το τμήμα για χαρτί (9) και από μία ξεχωριστή λεκάνη (10) για τις τεμαχισμένες CD, DVD και για τις πιστωτικές κάρτες.

**Πα τη στάθμη της λεκάνης περισυλλογής (10) δεν γίνεται ένδειξη από το σύστημα παρακολούθησης καλαθιού!**

Κατά τον τεμαχισμό μεγαλύτερων ποσοτήτων CD/DVD (περίπου 25 τεμάχια κάθε φορά) παρακαλούμε να ελέγχετε πού και πού το βαθμό πλήρωσης της λεκάνης περισυλλογής και αδειάστε τη λεκάνη χωριστά στο ενδιάμεσο αν χρειαστεί.

Εάν το δοχείο χαρτιών έχει γεμίσει, απενεργοποιείται η μηχανή και δίνει ηχητικό σήμα. Ανάβει η λευχνία ελέγχου (6) (Εικ. 1) (άλικος).

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- Τραβήξτε από το περίλημα το δοχείο συλλογής (9) με τη λεκάνη συλλογής (10).
- Το ηχητικό σήμα παύει να ακούγεται. Η λυχνία ελέγχου (6) (Εικ. 1) σβήνει.
- Διαθέστε το περιεχόμενο των δύο περιεκτών χωριστά.
- Σπρώξτε κατόπιν το άδειο δοχείο με τοποθετημένη τη λεκάνη συλλογής στο κάτω τμήμα του περιβλήματος.

**Σημείωση:** Η μηχανή λειτουργεί μόνο όταν έχει μπει σωστά το δοχείο συλλογής!



Εικ. 3

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ:

Αν μείνουν κομματάκια χαρτιού στη σχισμή εισαγωγής (π.χ. μετά από μπλοκάρισμα χαρτιού) το μηχανήμα ενδέχεται να μη διακόπτει την κίνηση λόγω καλυμένου φωτοφράκτη.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα κομμάτια χαρτιού ή να καθαρίσετε το φωτοκύτταρο, εισάγοντας στο κοπτικό μηχανισμό ακόμη έναφύλλο χαρτιού ή να ενεργοποιήσετε την ανάστροφη κίνηση του μηχανισμού και να σκουπίσετε με ένα πινέλο ελαφρά τα δύο "μάτια" του φωτοκύτταρου.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ:

Οι κοπτικοί μηχανισμοί Cross-Cut πρέπει να λαδωθούν μετά από λειτουργία ορισμένου χρόνου (Αφού λειτουργήσει το μηχάνημα περί τα 15' λεπτά).

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Βάλτε λίγο λάδι σε ένα φύλλο χαρτί και οδηγήστε το χαρτί μέσω της θήκης εισαγωγής χαρτιών (7) προς τον κοπτικό μηχανισμό. Το χαρτί τραβιέται προς τα μέσα και το λάδι πηγαίνει στον κοπτικό μηχανισμό. Εάν θέλετε να παραγγείλετε το ειδικό λάδι, βλέπε "ΕΙΔΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ".

## ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Προσέχετε μετά το σχόλασμα να είναι το μηχάνημα σβηστό κατά την νύχτα (πατήστε τον Διακόπτης πλήκτρου (1) (εικ. 1)).

## ΣΥΜΦΟΡΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

(Λειτουργία Auto-Reverse)

Εάν από μεγάλη ποσότητα τροφοδότησης υλικού προκύψει συμφρότηση, η μηχανή αντιδρά ως ακολούθως:

- Ο κοπτικός μηχανισμός μπλοκάρει, κινείται λίγο προς τα πίσω (το υλικό ελευθερώνεται) και ακινητοποιείται. Ο κινητήρας σβήνει.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

## Συμφόρηση υλικού στη θήκη προσαγωγής χαρτιού (7)

- Αφαιρέστε από τη θήκη προσαγωγής το χαρτί που οδηγήθηκε προς τα πίσω (7).
- Συνεχίστε τον τεμαχισμό με μικρότερη ποσότητα χωριστά.

## Συμφόρηση υλικού στη θήκη τροφοδότησης ασφαλείας (8)

- Αφαιρέστε το υλικό που επεστράφη.

**Να αφαιρείτε το υλικό προσεκτικά προσεκτικά λόγω του κινδύνου τραυματισμού από αιχμηρές γωνίες!**

- Εάν καταστεί απαραίτητο, ρυθμίστε χειροκίνητα το μηχανισμό κοπής εναλλάξ με κίνηση μιά προς τα εμπρός και μια προς τα πίσω, μέχρι να περάσει και να τεμαχιστεί όλο το υλικό.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του κινητήρα, ο κινητήρας απενεργοποιείται. Ανάβει η λευχνία ελέγχου (6) (Εικ. 1) (κίτρινος). Απενεργοποιήστε τη μηχανή με τον Διακόπτης πλήκτρου (1) (Εικ. 1). Μετά από χρόνο ψύξης περ. 15-20 λεπτών (ανάλογα με το μοντέλο και τη θερμοκρασία του χώρου) μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

## ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ:

Εάν δεν λειτουργεί η συσκευή, ελέγξτε τα εξής:

- Είναι συνδεδεμένο το **βύσμα δικτύου** με το δίκτυο;
- Είναι ενεργοποιημένος ο **Διακόπτης πλήκτρου (1)**;
- Έχει μπει μέσα το **δοχείο συλλογής**;
- Είναι γεμάτο το **δοχείο συλλογής**; Ακολουθήστε τις οδηγίες "ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ".
- Υπάρχει **συμφόρηση υλικού** στη συσκευή; Ακολουθήστε τις οδηγίες "ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ".
- Έχει **υπερφορτωθεί** ο κινητήρας; Βλέπε "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ".

**Εάν δεν είναι σωστό κανένα από τα εδάφια της λίστας ελέγχου, ενημερώστε το ειδικό σας κατάστημα.**

## ΔΙΑΘΕΣΗ

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:

Η διάθεση της μηχανής στα απορρίμματα κατά τη λήξη της διάρκειας ζωής της να γίνετε κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μη πετάτε εξαρτήματα της μηχανής ή της συσκευασίας στα οικιακά απορρίμματα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πλάτος κοπής:	2x8 mm
Απόδοση κοπής:	8 φύλλα (70g/m²)
Τάση δικτύου:	βλέπε πινακίδα τύπου
Ασφάλεια:	10A (βραδύκαυση)
Πλάτος εργασίας:	220 mm
Στάθμη θορύβου:	55 dBA
Ισχύς:	βλέπε πινακίδα τύπου
Βραχύχρονη εργασία:	7 / 20 λεπτά
Διαστάσεις (ΠχΜχΥ):	350x270x570 mm
Βάρος:	περίπου 14 kg

## ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

## Ονομασία

Φιαλίδιο λαδιού 110 χλστόλιτρα

**Σημείωση:** Για την παραγγελία ειδικών παρελκομένων και την προμήθεια ανταλλακτικών, αποταθείτε στον αντιπρόσωπο.

## Αριθ.παραγ.

88035

**VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER**

<< Apparatet må kun betjenes af én person ad gangen!

Sikkerhedslementerne er konstrueret til farefri betjening i „enmandsdrift“.



<< Under makuleringen må der ikke gennemføres andet arbejde på maskinen (f.eks. rengøring)!



<< Maskinen er ikke noget legetøj og den er ikke egnet til at børn bruger og benytter den!

Hele denne maskines sikkerhedstekniske konstruktion (dimensioner, tilføringsåbninger, sikkerhedsafbrydelsesmekanismer osv.) indeholder ikke nogensomhelst garanti for en farefri håndtering gennem børn.



<< Fare for kvæstelser! Løstsidende beklædningsgenstande, slips, smykker eller lignende må ikke komme i nærheden af papirsprækken!



<< Fare for kvæstelser! Stik ikke fingrene ind i papirsprækken!



<< I tilfælde af fare slukkes der for maskinen på hovedafbryderen, nodaftbryderen eller ved at trække stikket ud!



<< Træk stikket ud, før maskinen åbnes!  
Reparationer må kun foretages af en servicetekniker!

**IDRIFTSÆTTELSE****ANVENDELSESOMRÅDE:**

Datamakulatoren intimus Confidential er en maskine til makulering af almindelige dokumenter og datamedier som CDer, DVDer og kreditkort.



**Maskinen må kun anvendes til makulering af papir og kreditkort og til destruering af CDer og DVDer!**



Destruering af andre datamedier kan medføre skader på apparatet (f. eks. ødelæggelse af skæreenheden osv.).

**OPSTILLING:**

- Maskinen pakkes ud og stilles op.
- Maskinen tilsluttes en stikkontakt (oplysninger om stikkontaktenes krævede sikring fremgår af „TEKNISKE SPECIFIKATIONER“).



**Der skal være fri adgang til den stikkontakt, som maskinen tilsluttes!**  
**Maskinen bør kun opstilles i lukkede og tempererede rum (10 - 25°C)!**

**BETJENING****BETJENINGSELEMENTER:**

1 = Trykkontakt „driftsklar“ (fig. 1)

Med denne kontakt tændes eller slukkes maskinen.

2 = Tast „frem“ (fig. 1)

Når denne tast betjenes, starter skærekniven, og papir kan tilføres.

3 = Tast „tilbage“ (fig. 1)

Når denne kontakt betjenes, kører skærekniven baglæns.

4 = Lysskranke (fremad) (afb. 2)

Starter makuleringen, så snart materiale føres ind i en af de to skakter.

5 = Kontrolindikator „driftsklar“ (fig. 1)

Tænder, når der er trykket på trykkontakt (1).

6 = Kontrolindikator (rød / gul) (fig. 1)

a) „Beholder fyldt“ (rød)

Lyser op, når opsamlingsbeholderen er fyldt og skal tømmes. Samtidigt slukkes automatisk for maskinen.

b) „Motor overbelastet“ (gul)

Lyser op, når motoren er blevet overbelastet og har slukket automatisk. I den tid, hvor maskinen køler af, kan motoren ikke startes.

7 = Papirtilførsel (fig. 2)

8 = Sikkerheds-tilførsel (fig. 2)

9 = Opsamlingsbeholder papir (fig. 3)

10 = Opsamlingsbeholder CD/DVD (fig. 3)



**Makuleringsmaskinen må aldrig bruges til at sidde eller stå på. Nedstrytningsfare pga. materialebrud!**

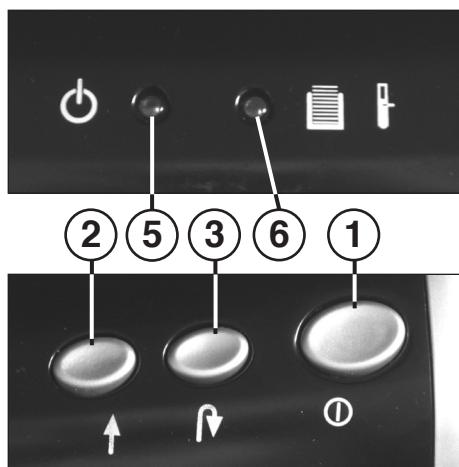


Fig. 1



Fig. 2

**ANVENDELSE AF MASKINEN:**

Maskinen tændes på trykkontakt (1) (fig. 1). Kontrolindikator (5) (fig. 1) tænder.

**TILFØRING AF MATERIALE:**

Papir føres ind til skæreenheden gennem papirtilførslen (7) (afb. 2).

Datamedier (CD, DVD eller kreditkort) føres ind til skæreenheden gennem den særskilte sikkerheds-tilførsel (8) (afb. 2).

Maskinen skifter automatisk til kørsel fremad, trækker materialet ind og slukker automatisk efter makuleringen.



**Før aldrig både papir og CD/DVD ind i apparatet på samme tid!**

**Bemærk:** Til makulering af transparente folier skal maskinen sættes til kørsel fremad manuelt.



**Tilfør aldrig mere materiale til maskinen end den oplyste maksimale mængde (se „TEKNISKE DATA“)!**

Er der alligevel kommet for meget materiale ind i skæreenheden, så slå venligst op under „Fejl“ og læs punktet „MATERIALESTOP I APPARATET“.

## BETJENING

## TØMNING AF

## OPSAMLINGSBEHOLDEREN (fig. 3):

Den todelte opsamlingsbeholder sørger for en korrekt adskillelse af de forskellige former for affald. Den består af selve papirbeholderen (9) og en særskilt anbragt opsamlingsskål (10) til de destruerede CDer, DVDer og kreditkort.



**Papirkurvens overvågningsfunktion kontrollerer ikke, hvor fyldt opsamlingsskålen (10) er!**

Kontrollér ved destruering af et større antal CD/DVDer (ca. 25 stk. pr. gang) af og til opsamlingsskålen og tøm den særskilt om nødvendigt.

Maskinen slukkes, når papiropsamlingsbeholderen er fyldt. Der høres en signaltone. Kontrolindikatoren (6) (fig. 1) lyser (rød).

Gør følgende:

- Træk opsamlingsbeholderen (9) sammen med opsamlingsskålen (10) ud af kabinetten forneden.
- Signaltonen ophører. Kontrolindikatoren (6) (fig. 1) slukkes.
- Bortskaft indholdet af de to beholdere særskilt.
- Den tømte beholder med påsat opsamlingsskål skubbes igen ind i kabinetten.

**Bemærk:** Maskinen kører kun, når opsamlingsbeholderen er skubbet helt ind!



Fig. 3

## MATERIALESTOP I APPARATET:

## (Auto-reverse-funktion)

Ophobes materiale, fordi der puttes for meget ind i maskinen, så reagerer den på følgende måde:

- Skæreenheden blokerer, hvorefter den kører et stykke baglæns (materiale frigives) og så bliver stående. Motoren slukkes.

Gå frem på følgende måde:

## Papirstop i papirtilførslen (7)

- Fjern papir, som er blevet skubbet tilbage, fra tilførslen (7).
- Fortsæt makuleringen med mindre papirmængde.

## Materialestop i sikkerheds-tilførslen (8)

- Fjern det materiale, som er blevet transporteret tilbage.



**Vær forsiktig under fjernelse af materialet! Der er fare for at skære sig på grund af skarpe kanter!**

- Såfremt nødvendigt skal skæreenheden køres manuelt og skiftevis frem og tilbage, indtil materialet, som skal destrueres, er kørt fuldstændigt igennem.

## EKSTRA TILBEHØR

## Beteignelse

Olieflaske, 110 ml

**Bemærk:** Ved efterbestilling af ekstra tilbehør og behov for reservedele henviser vi til nærmeste forhandler.

Ordrenr.  
88035

## FEJL

## MOTORBESKYTTELSE:

Hvis motoren overbelastes, slukker den automatisk. Kontrolindikatoren (6) (fig. 1) lyser (gul). Sluk for maskinen på trykkontakt (1) (fig. 1).

Efter en afkølingstid på 15-20 minutter (alt efter rumtemperatur) kan maskinen startes igen.

## TJEKLISTE VED FEJL:

Fungerer apparatet ikke, så kontrollér venligst følgende punkter:

- er el-stikket sat i stikkontakten?
- er der tændt for trykkontakt (1)?
- er opsamlingsbeholderen skubbet helt ind?
- er opsamlingsbeholderen fyldt? følg instruktionerne under „TØMNING AF OPSAMLINGSBEHOLDEREN“.
- er der materialestop i apparatet? følg instruktionerne under „MATERIALESTOP I APPARATET“.
- er motoren blevet overbelastet? se under „MOTORBESKYTTELSE“.

Når ingen af tjekpunkterne løser problemet, tilkald venligst forhandleren.

## BORTSKAFNING

## BORTSKAFNING AF MASKINEN:

Når maskinens levetid er omme, så bortskaft den på miljøvenlig måde. Ingen dele af maskinen eller emballagen må bortskaftes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Skærebredde:	2x8 mm
Skæreeffekt:	8 ark (70g/m <sup>2</sup> )
Forsyningsspænding:	se typeskilt
Sikring:	10 A (træg)
Arbejdsbredde:	220 mm
Stojniveau:	55 dBA
Effekt:	se typeskilt
Kortidsfunktion:	7 / 20 min
Mål (BxDxH):	350x270x570 mm
Vægt:	ca. 14 kg

## VIKTIGE SIKKERHETSHENVISNINGER



<< Apparatet må ikke betjenes av flere personer samtidig!

Sikkerhetsinnretningene er konstruert for risikofri betjening av én person.



<< Mens oppkuttingen foregår må det ikke utføres andre arbeider (f.eks. rengjøring o.l.) på maskinen!



<< Maskinen er ikke noe leketøy og er ikke egnet for barn!

Det sikkerhetstekniske totalkonseptet (mål, mateåpninger, sikkerhetsutkoblinger osv.) på denne maskinen gir ingen garanti for at den kan håndteres farefritt av barn.



<< Fare for personskader!

Hold løse deler av klær, slips, smykker, langt hår og andre løse gjenstander borte fra innføringsåpningen!



<< Fare for personskader! Grip ikke inn i innføringsåpningen med fingrene!



<< I tilfelle av fare slås maskinen av, enten med hovedbryteren eller med nød-av-bryteren, eller ved å dra ut stopslet!



<< Før maskinen åpnes må stopslet dras ut! Reparasjoner må bare utføres av fagfolk!

## BRUK

## BRUKSOMRÅDE:

Makuleringsmaskinen intimus Confidential er en maskin for å makulere dokumenter samt databærere som CDer, DVDer og kredittkort.

**Maskinen må kun benyttes for å kutte papir og kredittkort samt CDer og DVDer!**

Hvis det makuleres andre databærere kan det medføre skader på maskinen (f.eks. ødeleggelse av skjæreverket etc.).

## OPPSTILLING:

- Pakk ut maskinen og still den opp.
- Slutt maskinen til strømnettet med stopslet (angivelser om nødvendig for-sikring av nettstikkontakten: se „TEKNISKE DATA“).

**Apparats strømnetttilkopling må være fritt tilgjengelig!**  
**Maskinen må bare brukes i lukkede og tempererte (10-25 °C) rom!**

## BETJENING

## BETJENINGSELEMENTER:

1 = Trykkbryter „Driftsklar“ (ill. 1)

Med denne bryteren slås maskinen på og av.

2 = Foroverlast (ill. 1)

Med denne tasten starter skjæreapparatet og kan tilføres materiale.

3 = Bakoverlast (ill. 1)

Med denne bryteren kjøres maskinen bakover.

4 = Fotocelle (fremoverkjøring) (ill. 2)

Starter makuleringen så snart materiale tilføres en av de to innmattingstraktene.

5 = Kontrolldisplay „Driftsklar“ (ill. 1)

Lyser når trykkbryteren (1) er slått på.

6 = Kontrolldisplay (rød / gul) (ill. 1)

a) „Beholder full“ (rød)

Lyser hvis beholderen er full og må tømmes. Samtidig koples maskinen automatisk ut.

b) „Motor overbelastet“ (gul)

Lyser opp når motoren er blitt overbelastet og har koplet ut. Maskinen kan ikke startes under motorens avkjølingsfase.

7 = Innmattingstrakt for papir (ill. 2)

8 = Sikkerhets-innmattingstrakt (ill. 2)

9 = Papirbeholder (ill. 3)

10 = Samlekár CD/DVD (ill. 3)

**Papirmakulatoren må aldri noen gang brukes til å sitte eller stå på. Fare for å falle ned på grunn av materialbrudd!**

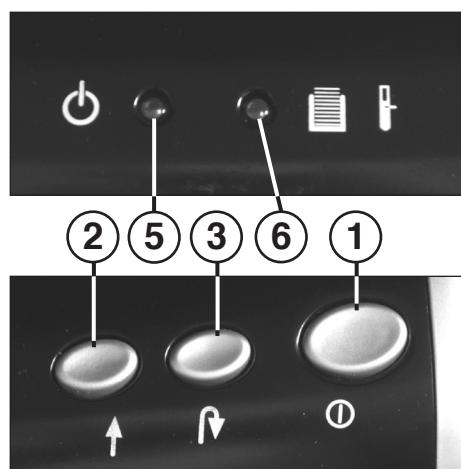


Fig. 1



Fig. 2

## BRUK AV MASKINEN:

Slå på maskinen med trykkbryteren (1) (ill. 1). Kontroll-displayet (5) (ill. 1) lyser.

## MATING MED MATERIALE:

Tilfør skjæreverket papir gjennom innmattingstrakten for papiret (7) (fig. 2).

Tilfør skjæreverket databærere (CD, DVD eller kredittkort) enkeltvis gjennom den separat plasserte sikkerhets-innmattingstrakten (8) (fig. 2).

Maskinen kopler automatisk på fremoverkjøring, trekker inn materialet og kopler automatisk ut etter makuleringen.

**Under tilføring av papir må du aldri samtidig tilføre CD/DVD og omvendt!**

**Bemerk:** For makulering av transparente filmer må maskinen koples for hånd på fremoverkjøring.

**Tilfør aldri makuleringsmaskinen mer enn den maksimalt oppgitte mengden av materialet (se „TEKNISKE DATA“)!**

Hvis det liekevel skulle være kommet for mye materiale i skjæreverket, se „BLOKKERING VED MATERIALE I MASKINEN“ under „FUNKSJONSFEIL“.

## BETJENING

### TØMMING AV BEHOLDEREN (III. 3):

Den todelte beholderen sørger for korrekt skilling av avfallet. Den består av papirbeholderen (9) og et separat plassert samlekaret (10) for de makulerete CDer, DVDer og kredittkort.

**Oppfyllingshøyden til samlekaret (10) blir ikke vist av kontrollen "Beholder full"!**

Ved makuleringen av større mengder CDer/DVDer (ca. 25 stk pr. fylling) kontroller av og til oppfyllingshøyden i samlekaret og tøm karet separat innimellom om nødvendig.

Hvis beholderen for papir er fylt, kopler maskinen ut. En signaltone høres. Kontrolldisplayet (6) (III. 1) lyser opp (rød).

Gå frem på følgende måte:

- Trekk beholderen (9) med samlekaret (10) ut av husets underdel.
- Signaltonen opphører. Kontrolldisplayet (6) (III. 1) slukner.
- Deponer innholdet av de to beholderne separat.
- Skyv den tømte beholderen med påsatt samlekaret igjen inn i husets underdel.

**Bemerk:** Maskinen kjører bare når beholderen er skjøvet inn fullstendig!



Fig. 3

## VEDLIKEHOLD

### RENGJØRING AV FOTOCELLENE:

Hvis papirbitter er blitt liggende i innføringsåpningen (f.eks. etter en papiropphopning), er det mulig at maskinen ikke kobler ut fordi lysskranken er „tildekket“.

Du kan fjerne papirbitene, hhv. rengjøre fotocellen, ved å føre et ekstra ark papir hen til skjæreapparatet, eller koble om maskinen på returkjøring og viske lett over de to „øyene“ pA fotocellen med en pensel.

### VEDLIKEHOLD SKJÆREVERK:

Crosscut-skjæreverk må oljes etter en viss driftstid (etter ca. 15 minutters uavbrutt drift).

Gå frem på følgende måte:

Påfør et ark papir litt olje og tilfør dette det skjæreverket gjennom innmatingstrakten for papiret (7).

Papiret trekkes inn og oljen kommer så i skjæreverket.

Til etterbestilling av spesialoljen se „SPESIALTILBEHØR“.

### TIPS FOR ENGERGISPARING:

Pass på at maskinen er slått av om natten (trykk på trykkskytten (1), (III. 1)).

## FUNKSJONSFEIL

### BLOKKERING VED

#### MATERIALE I MASKINEN:

##### (Auto-reverse funksjon)

Hvis det oppstår en blokkering ved for mye tilført materiale, reagerer maskinen på følgende måte:

- Skjæreverket blokkerer, kjører så et stykke bakover (materiale frigis) og stopper. Motoren slås av.

Fremgå på følgende måte:

#### Blokking ved papir i innmatingstrakten for papir (7)

- Ta frigitt materiale ut av innmatingstrakten (7).
- Fortsett makuleringen med en mindre mengde papir.

#### Blokking ved materiale i sikkerhets-innmatingstrakten (8)

- Ta ut frigitt materiale.



**Vær forsiktig når du tar ut materiale da det er fare for skader på grunn av skarpe kanter!**

- Kople om nødvendig skjæreverket manuelt avvekslende så lenge på fremover og bakover til materialet har gått fullstendig gjennom og er blitt makulert.

### MOTORVERN:

Hvis motoren blir overbelastet, kobles den ut. Kontrolldisplayet (6) (III. 1) lyser opp (gul). Slå av apparatet med trykkskytten (1)(III. 1).

Etter en nedkjølingstid på ca. 15-20 minutter (alt etter romtemperatur) kan du starte maskinen igjen.

### SJEKKLISTE VED FUNKSJONSFEIL:

Hvis maskinen ikke fungerer, sjekk følgende punkter:

- er nettpluggen koplet til nettet?
  - er trykkskytten (1) aktivert?
  - er beholderen skjøvet inn?
  - er beholderen full?
- Følg instruksjonene i „TØMMING AV BEHOLDEREN“.
- er maskinen blokkert ved materiale?
- Følg instruksjonene i „BLOKKERING VED MATERIALE I MASKINEN“.
- er motoren blitt overbelastet?
- Se „MOTORVERN“.

Hvis ingen av punktene stemmer, ta kontakt med din forhandler.

## DEPONERING

### DEPONERING AV MASKINEN:



Ta hensyn til miljøet når maskinen deponeres etter at den er utbrukt. Ikke kast deler av maskinen eller emballasjen i husholdningsavfallet.

## SPECIALTILBEHØR

### Betegnelse

Liten oljeflaske, 110 ml

**NB:** Henvend deg til forhandleren for etterbestilling av spesielle tilbehørsdeler og ved behov for reservedeler.

Best.-nr.  
88035

## TEKNISKE DATA

Skjærebredde:	2x8 mm
Skjæreeffekt:	8 blå (70g/m <sup>2</sup> )
Tilslutningsspenning:	se typeskilt
For-sikring:	10A (treg)
Arbeidsbredde:	220 mm
Støynivå:	55 dBA
Effekt:	se typeskilt
Korttidsdrift:	7 / 20 min
Dimensjoner (BxDxH):	350x270x570 mm
Vekt:	ca. 14 kg

**VIKTIGA SÄKERHETSFORESKRIFTER**

<< Apparaten får inte användas av flera personer samtidigt!

Säkerhetsorganen är byggda för att kunna garantera riskfri „enmansmanövrering“.



<< **Skaderisk!** Löst åtsittande kläder, slips, smycken, långt hår och andra lösa föremål måste hållas borta från inmatningsöppningen!



<< Medan papperet rivas sönder får inga andra arbeten (t.ex. rengöring) utföras på maskinen!



<< **Skaderisk!** Stick inte i fingrarna i inmatningsöppningen!



<< **Maskinen är ingen leksak och är inte lämpad att användas och brukas av barn!**

Hela maskinens säkerhetstekniska koncept (dimensioner, tillförselöppningar, säkerhetsfrånkopplingar etc.) innehåller inga som helst garantier för ofarlig hantering av barn.



<< **Om fara uppstår:** Stoppa omedelbart maskinen genom att slå från huvudströmbrytaren, trycka Nödstopp eller dra ur nätsladden!



<< **Dra ur nätsladden innan maskinen öppnas!**  
Reparationer får endast utföras av fackman!

**IDRIFTTAGNING****ANVÄNDNINGSOMråDEN:**

Dokumentförstörare intimus Confidential är en maskin vars funktion är att skära sönder av alla slags dokument samt datamedia som CD-skivor, DVD och kreditkort.



**Maskinen får endast användas till att förstöra papper och kreditkort samt CD-skivor och DVD och!**



Vid försök att skära sönder andra slags datamedia kan skador uppstå på apparaten (t.ex. kan skärverket etc. förstöras).

**INSTALLATION:**

- Packa upp maskinen och ställ den på plats.
- Anslut maskinens stickkontakt till ett nättuttag (uppgift om vilken säkring som krävs, se „TEKNISKA DATA“ nedan).



**Apparatens nätanslutningar måste vara fritt tillgängliga!**  
**Maskinen bör endast användas i slutet och tempererat rum (10-25 °C)!**

**HANDHAVANDE****MANÖVERORGAN:**

1 = Tryckknapp „Driftsklar“ (Fig. 1)

Starta och stoppa maskinen med denna knapp.

2 = Framåtknapp (Fig. 1)

Denna knapp startar skärverket. Maskinen kan matas med papper.

3 = Bakåtknapp (Fig. 1)

Denna knapp backar skärverket.

4 = Fotocell (Framåtkörning) (Fig. 2)

Sätter igång sönderskärningen så snart materialet läggs in i ett av de båda inmatningsöppningarna.

5 = Kontrollampa „Driftsklar“ (Fig. 1)

Tänds när tryckknapp 1 trycks (= strömmen påslagen).

6 = Kontrollampa (röd / gul) (Fig. 1)

a) „Kärl fullt“ (röd)

Tänds när uppsamlingskärlet är fullt och måste tömmas. Samtidigt stängs maskinen av automatiskt.

b) „Motoröverbelastning“ (gul)

Tänds när motorn är överbelastad och har slagit från. Maskinen kan inte startas under motorns avkylningsfas.

7 = Inmatningsöppning papper (Fig. 2)

8 = Säkerhets-inmatningsöppning (Fig. 2)

9 = Uppsamlingskärl papper (Fig. 3)

10 = Uppsamlingskärl CD/DVD (Fig. 3)

**Dokumentförstöraren får inte i något fall användas att sitta eller stiga på.  
Fallrisk på grund av materialbrott!**

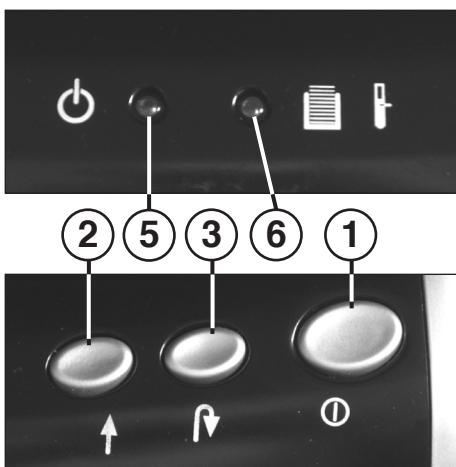


Fig. 1

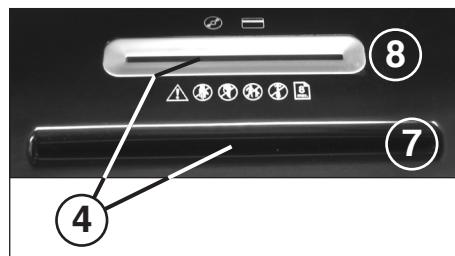


Fig. 2

**ANVÄNDNING AV MASKINEN:**

Slå på strömmen med tryckknappen (1) (Fig. 1). Kontrollampen (5) (Fig. 1) tänds.

**MATERIALTILLFÖRSEL:**

Skjut in papper till skärverket genom inmatningsöppningen (7) (Fig. 2).

**Datamedia** (CD, DVD eller kreditkort) ska skjutas fram till skärverket ett och ett genom den separat placerade säkerhets-inmatningsöppningen (8) (Fig. 2).

Maskinen kopplar automatiskt till framåtkörning, drar in materialet och stängs av automatiskt efter skärningsförlöpet.



**Sätt aldrig in cd/dvd när papper matas och omvänt!**

**Observera:** Vid sönderskärning av transparenta folier måste maskinen kopplas om till framåtkörning för hand.



**Ladda apparaten aldrig med mer material än den max tillåtna mängden (se "TEKNISKA DATA")!**

Om det ändå kommer in för mycket material i skärverket, se "STÖRNING" under "MATERIALSTOCKNING I APPARATEN".

## HANDHAVANDE

### TÖMNING AV

#### UPPSAMLINGSKÄRLET (Fig. 3):

Det tvådelade uppsamlingskärlet sörjer för en korrekt avfallssortering. Det består av själva pappersbehållaren (9) och en separat placerad uppsamlingsskål (10) för resterna av CD-skivorna, DVD och kreditkorten.



**Nivån i uppsamlingsskålen (10) visas inte genom övervakningen av full korg!**

När större mängder CD/DVD-skivor sönderdelas (ca. 25 styck per påfyllning), kontrollera då och då nivån i uppsamlingsskålen och töm skålen separat om det behövs.

När uppsamlingskärlet för papper är fullt stängs maskinen av. En signalton hörs. Kontrolllampen (6) (Fig. 1) tänds (röd).

Gör då på följande sätt:

- Drag ut uppsamlingskärlet (9) tillsammans med uppsamlingsskålen (10) ur apparathusets undre del.
- Signaltonen tyntnar. Kontrolllampen (6) (Fig. 1) släcknar.
- Innehållet i de båda behållarna ska deponeras var för sig.
- Skjut åter in det tömda kärlet med påmonterad uppsamlingsskål i apparathusets undre del.

**Observera:** Maskinen fungerar endast när uppsamlingskärlet är helt inskjutet!



**Fig. 3**

## UNDERHÅL

### RENGÖRING AV FOTOCELLERNA:

Om pappersstycket fastnat i inmatnings-möppningen (t.ex. efter pappersstockning), så kan det hända att maskinen inte stoppar, eftersom fotocellen registrerar att det fortfarande sitter papper i inloppet.

Ta då bort dessa pappersrester och rengör vid behov fotocellen genom att mata in ytterligare ett ark, eller genom att backa maskinen och putsa av fotocellens linser med en mjuk pensel.

### UNDERHÅLL SKÄRANORDNING:

Cross-Cut-skäranordningar måste smörjas efter en viss drifttid (efter c:a 15 minuters kontinuerlig köring).

Gör då på följande sätt:

Stryk ut lite olja på ett pappersark och mata in det till skärverket genom papprets inmatningsöppning (7).

Pappret dras in och oljan når då in tillskärverket.

För efterbeställning av specialolja se under "EXTRA TILLBEHÖR".

### TIPS FÖR ENERGISPARANDE:

Kom ihåg att koppla ifrån apparaten för natten. (Tryck på tryckknappen (1) (Fig. 1)).

## STÖRNING

### MATERIALSTOCKNING I APPARATEN:

#### (Auto-återgångsfunktion)

Om det uppstår ett pappersstopp på grund av för mycket inmatat material reagerar maskin på följande sätt:

- Skärverket blockerar, backar därefter en bit (material lossar) och står sedan stilla. Motorn stängs av.

Gör på följande sätt:

#### Pappersstockning i papprets inmatningsöppning (7)

- Tag bort pappret som finns kvar i inmatningsöppningen (7).
- Sönderskärningen fortsätter med en mindre pappersmängd.

#### Materialstockning i säkerhets-inmatningsöppningen (8)

- Tag bort papper som finns kvar.



**Varförsiktig när du tar bort det papper som ligger kvar, risk för skärskador genom vassa hörn och kanter!**

- Om så är nödvändigt kan skärverket köras för hand framåt och bakåt tills allt papper har matats fram och strimlats.

### MOTORSKYDD:

Om motorn överbelastas stängs den av. Kontrollampen (6) (Fig. 1) tänds (gul). Koppla från maskinen med tryckknappen (1) (Fig. 1). Låt den svalna i 15-20 minuter, beroende på rumstemperaturen. Sedan kan den startas igen.

### CHECKLISTA VID STÖRNINGAR:

Om apparaten inte skulle fungera, kontrollera följande punkter:

- är nätkontakten ansluten till elnätet?
  - Är tryckknappen (1) påslagen?
  - är uppsamlingskärlet inskjutet?
  - ist uppsamlingskärlet fullt?
- Följ instruktionerna för "TÖMNING AV UPPSAMLINGSKÄRLET".
- är det en pappersstockning i apparaten? Följ instruktionerna för "MATERIALSTOCKNING I APPARATEN".
  - har motor varit överbelastad? Se under „MOTORSKYDD“.

Om inga av provningspunkterna har gett resultat, vänligen kontakta din fackhandel.

## SPECIALTILLBEHÖR

### Benämning

Liten oljeflaska 110 ml

**Anmärkning:** Kontakta återförsäljaren för efterbeställning av specialtillbehör och reservdelar.

### Best.-nr.

88035

## TEKNISKA DATA

Skärbredd:	2x8 mm
Skärkapacitet:	8 ark (70g/m²)
Anslutningsspänning:	se märkskylt
Säkring:	10 A (trög)
Arbetsbredd:	220 mm
Ljudnivå:	55 dBA
Effekt:	se märkskylt
Korttidsdrift:	7 / 20 min
Mått (BxDxH):	350x270x570 mm
Vikt:	ca 14 kg

## TÄRKEÄT TURVAOHJEET



<< Laitetta ei saa käyttää monta henkilöä yhtäaikaa!

Turvalaitteet on suunniteltu siten, että käyttö on vaaratonta vain, kun laitetta käyttää yksi henkilö.



<< Silppuamisvaiheen aikana kaikki muut työt koneella ovat kiellettyjä (esim. puhdistus)!



<< Kone ei ole leikkikalu eikä sitä ole missään nimessä tarkoitettu eikä se soveltu lasten käyttöön!

Tämän koneen kokonaissuunnittelu turvatekniseltä kannalta (mitat, syöttöaukot, turvakatkaisimet jne.) ei takaa minkäänlaista vaaratonta käsitteilyä lasten käytäessä konetta.



<< Loukkaantumisvaara! Irralliset vaatekappaleet, kravatit, korut, pitkät hiukset tai muut irrelliset esineet on pidettävä loitolla syöttöaukosta!



<< Loukkaantumisvaara! Älä pane sormiasi syöttöaukoon!



<< Vaaratilanteessa kone on kytettävä pois päältä pääkatkaisijalla tai Hätä-Seis-kytkimellä tai irrotettava pistoke pistorasiasta!



<< Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen koneen avaamista!  
Korjaustyöt saa suorittaa vain alan ammattimies!

## KÄYTTÖÖNOTTO

## KÄYTTÖALUE:

Asiakirjantuohoja intimus Confidential on kone, joka on tarkoitettu paperiasiakirjojen sekä tietovälineiden kuten CD- ja DVD-levyjen ja luottokorttien.

**Konetta saa käyttää vain paperin ja luottokorttien sekä CD- ja DVD-levyjen!**

Muunlaisten tietovälineiden silppuaminen voi johtaa laitevaurioihin (esim. teräpanan rikkoutumiseen).

## ASENNUS:

- Laite otetaan pakkauksestaan ja asennetaan paikoilleen.
- Liitetään laite virtaverkkoon pistokkeella (tarkistettava tarvittavat pistorasioiden sulaketiedot ks. „TEKNISET TIEDOT“).

**Laitteen verkkoliittäminen on oltava selässässä paikassa, että siihen pääsee helposti käsiksi!**

**Konetta tulisi käyttää ainoastaan suljetuissa ja lämmityissä tiloissa (10-25 °C)!**

## KÄYTÖ

## KÄYTTOELEMENTIT:

1 = Painike „Käyttövalmis“ (kuva 1)

Kone kytetään päälle ja pois tällä kytke- mällä.

2 = Eteenpäin-painike (kuva 1)

Tätä painiketta painettaessa silppuri toimii ja voi siihen voidaan syöttää paperia.

3 = Taaksepäin-painike (kuva 1)

Tätä painiketta painettaessa silppuri toimii taaksepäin.

4 = Valopuomi (käyni eteenpäin) (kuva 2)

Käynnistää silppuamistyövaiheen heti, kun materiaalia syötetään jompaankumpaan syöttöaukkoon.

5 = Valvontanäytö

„Käyttövalmis“ (kuva 1)

Sytyy kun painiketta (1) painetaan.

6 = Valvontanäytö (punainen / keltainen) (kuva 1)

a) „Keräyssäiliö täynnä“ (punainen)

Sytyy palamaan, kun moottoria on ylikuormitettu ja se on kytkeytynyt pois päältä. Konetta ei voi käynnistää mootorin jäähtymisvaiheen aikana.

b) „Moottorin ylikuormitus“ (keltainen)

Sytyy palamaan, kun keräyssäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä. Samanaikaisesti koneen käynni katkaistaan automaattisesti.

7 = Paperinsyöttöaukko (kuva 2)

8 = Turvasyöttöaukko (kuva 2)

9 = Keräyssäiliö paperille (kuva 3)

10 = CD/DVD-keräyslaatikko (kuva 3)

## KONEEN KÄYTÖ:

Kone käynnistetään painikkeella (1) (kuva 1). Valvontanäytö (5) (kuva 1) sytyy palamaan.

## MATERIAALINSYÖTTÖ:

Paperi syötetään paperinsyöttöaukosta (7) (kuva 2) teräyskön silputtavaksi.

Tietovälineet (CD, DVD tai luottokortti) syötetään yksitellen erikseen sijoitetusta turvasyöttöaukosta (8) (kuva 2) teräyskön silputtavaksi.


Kone kytkeytyy automaattisesti eteenpäin-käynniin, vetää materiaalin sisään ja katkaisee silppuamistyövaiheen päätyessä käynnin automaattisesti.

**Paperia syöttääessä ei saa milloinkaan syöttää samanaikaisesti CD/DVD-levyjä tai pähinvastoin!**


**Ohjeet:** Valoa läpäisevien kalvojen silppuamiseksi kone on käsin kytettävä eteenpäin-käynniin.

**Älä syötä koneeseen milloinkaan enempää materiaalia kuin on sallittu (katso „TEKNISET TIEDOT“)!**

Mikäli teräyskikköön on kuitenkin joutunut liian paljon materiaalia, katso otsikon „HÄIRIÖ“ kohdasta „MATERIAALIRUUHKA KONEESSA“.

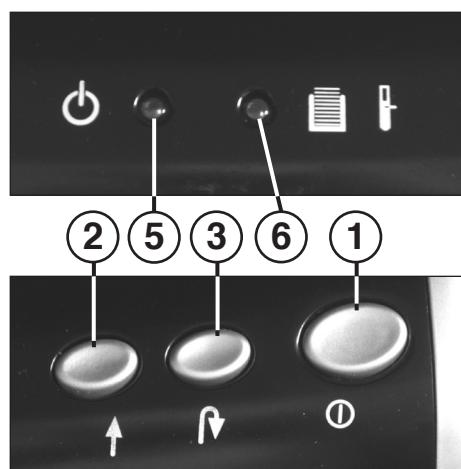

kuva 1

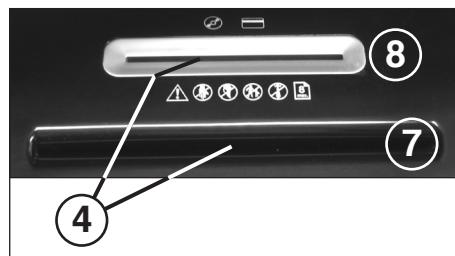

kuva 2

## KÄYTTO

## KERÄYSÄILIÖN TYHJENNYS (kuva 3):

Kaksiosaisen keräysäiliön ansiosta jätteet on helppo erottaa. Sekoostuu paperinkeräysäiliöstä (9) ja erikseen sijoitettavasta keräyslaatikosta (10) tuhottuja CD- ja DVD-levyjä sekä luottokortteja varten.

**Korin täytymisen valvontanäytö ei ilmoita keräyslaatikon (10) täytymisastetta!**

Tuhottaessa isompia määriä CD- / DVD-levyjä (n. 25 kpl per täyttö) on aika ajoin tarkistettava keräyslaatikon täytymisaste ja tyhjennettävä se tarvittaessa erikseen.

Kun paperinkeräysäiliö on täynnä, kone kytkeytyy pois päältä. Kuuluu äänimerkki. Valvontanäytö (6) (kuva 1) sytetti palamaan (punainen).

Toimi tällöin seuraavasti:

- Vedä keräysäiliö (9) keräyslaatikoiseen (10) ulos koneesta.
- Äänimerkki lakkaa kuulumasta. Valvontanäytö (6) (kuva 1) sammuu.
- Tyhjennä kummankin säiliön sisällyksellä erikseen.
- Työnnä tyhjä keräysäiliö keräyslaatikoiseen jälleen paikalleen koneeseen.

**Ohje:** Kone käy vain, kun keräysäiliö on työnetty täysin sisään!



kuva 3

## HUOLTO

## VALOKEENNOJEN PUHDISTUS:

Jos paperinkappaleita jäätä syöttöaukkoon (esim. paperiruuhkan jälkeen) on mahdollista ettei kone enää kytkeydy pois päältä, koska valopuomi on ”varattu”.

Paperinkappaleet voidaan poistaa ja valokenno puhdistaa syöttämällä leikkuriin uusi paperiarkki tai kytkemällä se taaksepäin käynnytä ja puhdistamalla valokennon kummatkin ”silmät” siveltimellä.

## TERÄPAKAN HUOLTO:

Cross-Cut-teräpaket on voideltava aina tietyn käyttötuntimäärän kuluttua (laite kytketään noin 15 minuutin).

Toimi tällöin seuraavasti:

Levitä hiukan öljyä paperiarkille ja syötä tämä sitten paperinsyöttöaukosta (7) teräyksikköön. Paperi vedetään sisään ja öljy tarttuu näin teräyksikköön.

Jos on tarpeen tilata lisää erikoisvoiteluöljyä, katso otsikosta ”LISÄVARUSTEET”.

## ENERGIANSÄÄSTÖVIHJE:

Tarkistetaan, että laite on pysäytetty yön ajaksi (käynnistetään painikkeella (1) (kuva 1)).

## „HAIRIO“

## MATERIAALIRUUHKA KONEESSA:

## (Auto-Reverse-toiminto)

Jos materiaali ruuhkautuu liiallisen syöttämisen vuoksi, kone reagoi seuraavasti:

- Teräyksikkö lukittuu, käy sitten hetken aikaa taaksepäin (materiaalin vapauttamiseksi) ja pysähtyy. Moottori kytkeytyy pois päältä.

Toimi tällöin seuraavasti:

## Paperiruuhka paperinsyöttökourussa (7)

- Ota takaisin työnetty paperi pois syöttökourusta (7).
- Jatka silppuamista pienemmällä paperimäärellä.

## Materiaaliruuhka turvasyöttökourussa (8)

- Ota takaisin työnetty materiaali pois.

**Poista materiaali varovasti, koska terävissä leikkaussärmäissä piilee loukkaantumisvaara!**

- Mikäli on tarpeen, kytke teräyksikön käynti käsien vuoron perään eteenpäin ja taaksepäin, kunnes silpittava materiaali on kokonaan mennyt koneen läpi ja pienitty.

## MOOTTORISUOJA:

Kun moottori ylikuormittuu, se pysähyy. Valvontanäytö (6) (kuva 1) sytetti palamaan (keitainen). Kytke laite pois päältä painikkeella (1) (kuva 1). Kone viodaan käynnistää uudelleen noin 15-20 minuutin jäähtymisajan jälkeen (riippuen ympäristön lämpötilasta).

## TARKASTUSLISTA

## HÄIRIÖIDEN SATTUessa:

Mikäli laite ei toimi, tarkista seuraavat kohdat:

- onko verkkopistoke liitetty verkkoon?
- onko painiketta (1) painettu?
- onko keräysäiliö työnetty kunnolla paikalleen?
- onko keräysäiliö täynnä? Noudata otsikona „KERÄYSÄILIÖN TYHJENNYS“ ohjeita.
- onko koneessa materiaaliruuhka? Noudata otsikona „MATERIAALIRUUHKA KONEESSA“ ohjeita.
- onko moottori ylikuormittunut? Katso otsikosta „MOOTTORINSUOJA“.

Jos mikään näistä tarkastuskohdista ei auta, ota yhteys alan ammattiilikkeeseen.

## KONEEN HÄVITTÄMINEN

## KONEEN HÄVITTÄMINEN:

Hävitä kone sen käyttöön päätytyä ym päästönsuojelumääryksiä noudattaen. Älä heitä mitään koneen tai pakauksen osia talousjätteisiin.

## ERIKOSVARUSTUS

## Nimike

Öljypullo, 110 ml

**Ohje:** Kun haluat tilata lisävarusteita tai varaosia, käännny ammattiilikkeen puoleen.

Tilaus-nro.  
88035

## TEKNISET TIEDOT

Leikkuuleveys:	2x8 mm
Leikkuuteho:	8 arkia (70g/m <sup>2</sup> )
Liitääntäjännite:	katsota typpipilkilpi
Sulake:	10 A (hidas)
Työleveys:	220 mm
Melutaso:	55 dBA
Teho:	katsota typpipilkilpi
Lyytätkainen käyttö:	7 / 20 min
Mitat (LxSxK):	350x270x570 mm
Paino:	n. 14 kg

## WAŻNE ZASADY BEZPIECZENSTWA



Urządzenie nie może być obsługiwane przez kilka osób jednocześnie!

Elementy zabezpieczające są skonstruowane tak, aby możliwa była bezpieczna „jednoosobowa” obsługa urządzenia.



Podczas procesu rozdrabniania przy maszynie nie wolno wykonywać innych prac (np. oczyszczania itp.)!



Maszyna nie jest zabawką i dlatego nie jest przeznaczona dla dzieci!

Koncepcja bezpieczeństwa maszyny (wymiary, otwory doprowadzające, wyłączniki bezpieczeństwa etc.) nie przewiduje żadnych gwarancji dotyczących bezpiecznego użycia przez dzieci.



**Zagrożenie doznaniem obrażeń!** Luźne części odzieży, krawaty, biżuterię, długie włosy i inne luźne przedmioty należy trzymać z daleka od otworu wpustowego maszyny!



**Zagrożenie doznaniem obrażeń!** Nie sięgać palcami do otworu wpustowego!



**W razie niebezpieczeństwa maszynę wyłączyć wyłącznikiem głównym, wyłącznikiem awaryjnym lub wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego!**



**Przed otwarciem maszyny należy wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego!**  
Prace naprawcze mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów!

## URUCHOMIENIE

## ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Niszczarka intimus Confidential jest urządzeniem przeznaczonym do niszczenia druków oraz nośników danych, takich jak płyty CD, DVD oraz karty kredytowe.

**Urządzenie można stosować jedynie do niszczenia papieru i kart kredytowych oraz do niszczenia płyt CD i DVD!**

Niszczenie innego rodzaju nośników danych może spowodować szkody na urządzeniu (np. zniszczenie mechanizmu tnącego itd.).

## USTAWIENIE:

- Rozpakować i ustawić urządzenie.
- Podłączyć urządzenie za pomocą wtyczki sieciowej do sieci elektrycznej (dane o wymaganym zabezpieczeniu gniazda sieciowego, patrz „DANE TECHNICZNE“).

**Przyłącze sieciowe urządżenia musi być dostępne i powinno znajdować się w pobliżu urządzenia!**

**Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach o temperaturze w zakresie 10-25 °C!**

## OBSŁUGA

## ELEMENTY OBSŁUGI:

## 1 = Przycisk

„Gotowość do pracy“ (rys. 1)

Za pomocą tego przełącznika włącza się urządzenie.

## 2 = Przycisk „wprzód“ (rys. 1)

Po uruchomieniu tego przycisku mechanizm tnący porusza się do przodu i jest możliwe doprowadzanie materiału.

## 3 = Przycisk „wstecz“ (rys. 1)

Po uruchomieniu tego przycisku mechanizm tnący porusza się wstecz.

## 4 = Bramka świetlna

(praca do przodu) (rys. 2)

Niszczanie rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia materiału do jednej z dwóch szczelin.

## 5 = Kontrolka

„Gotowość do pracy“ (rys. 1)

Świeci się, gdy włączony jest przycisk (1).

## 6 = Kontrolka (czerwony / ółty) (rys. 1)

## a) „Pełny kosz“ (czerwony)

Zapala się, gdy kosz jest pełny i konieczne jest jego opróżnienie. Jednocześnie nastąpi automatyczne wyłączenie urządzenia.

## b) „Przeciążenie silnika“ (ółty)

Zapala się, gdy nastąpiło przeciążenie i wyłączenie silnika. Tak długo, jak trwa będzie schładzanie silnika, nie będzie możliwe uruchomienie urządzenia.


## 7 = Szczelina do papieru (rys. 2)

## 8 = Szczelina bezpieczeństwa (rys. 2)


## 9 = Kosz na papier (rys. 3)

## 10= Pojemnik na płyty CD/DVD (rys. 3)

**Niszczarka nie może być w żadnym wypadku używana jako miejsce do siedzenia i nie można na nią wchodzić. Niebezpieczeństwa upadku wskutek pęknięcia materiału!**

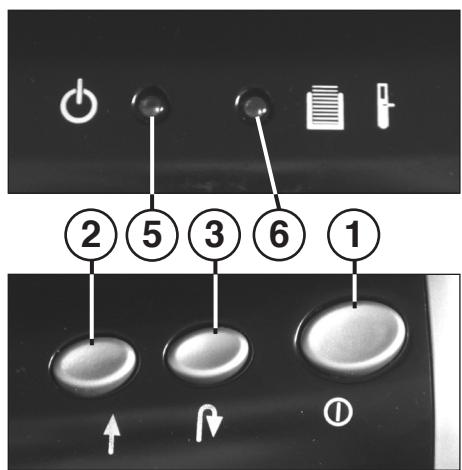

rys. 1

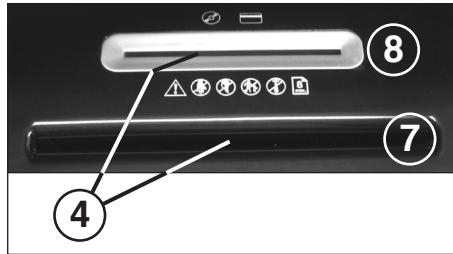

rys. 2

## UŻYCIE URZĄDZENIA:

Włączyć maszynę przyciskiem (1) (rys. 1). Włącza się kontrolka (5) (rys. 1).

## PODAWANIE MATERIAŁU:

**Papier** podawać do mechanizmu tnącego przez szczelinę do papieru (7) (rys. 2).

**Nośniki danych** (płyty CD, DVD lub karty kredytowe) podawać pojedynczo przez oddzielnie umieszczoną szczelinę bezpieczeństwa (8) (rys. 2).

Mechanizm tnący urządzenia zacznie automatycznie pracę do przodu, pobierze materiał i po jego zniszczeniu automatycznie się wyłączy.

**Podczas wkładania papieru nigdy nie wkładać jednocześnie płyt CD/DVD i na odwrót!**

**Wskazówki:** Celem zniszczenia folii przepuszczającej światło należy ręcznie uruchomić urządzenie.

**Nigdy nie przekraczać podanej maksymalnej wydajności urządzenia (patrz „DANE TECHNICZNE“)!**

Jeżeli jednak mimo to wprowadzono do urządzenia zbyt dużą ilość materiału, patrz „ZAKŁOCENIE PRACY“ punkt „ZATOR MATERIAŁU W URZĄDZENIU“.

**OBSŁUGA****OPRÓZNIANIE KOSZA (rys. 3):**

Prawidłowy podział ścinek zapewnia dwuczęściowy kosz. Składa się on z pojemnika na papier (9) i umieszczonego oddzielnie pojemnika (10) na płyty CD, DVD i karty kredytowe.

**! Poziom napełnienia komory zbierającej (10) nie jest wskazywany przez nadzór napełnienia kosza!**

W przypadku niszczenia większych ilości płyt CD/ DVD (ok. 25 sztuk na napełnienie) proszę regularnie kontrolować poziom napełnienia komory zbierającej i w razie potrzeby oddzielnie opróżnić w międzyczasie komorę.

W momencie zapełnienia się pojemnika na papier, urządzenie wyłączy się. Włączy się sygnał. Kontrolka (6) (rys. 1) zapali się (czerwony).

Należy podjąć następujące działania:

- Wysunąć pojemniki (9) i (10) z dolnej części obudowy urządzenia.
- Sygnał wyłączy się. Kontrolka (6) (rys. 1) gaśnie.
- Zutylizować oddzielnie zawartość obydwu pojemników.
- Opróżnić pojemnika na papier wraz z włożonym pojemnikiem na płyty i karty wsunąć ponownie w dolną część obudowy urządzenia.

**Wskazówka:** Urządzenie uruchamia się wyłącznie przy dokładnie wsuniętym koszu!



rys. 3

**KONSERWACJA****CZYSZCZENIE FOTOKOMÓRKI:**

Jeżeli kawałki papieru zatrzymałyby się w szczelinie mechanizmu tnącego (np. w wyniku zatoru papieru) możliwa jest sytuacja, iż urządzenie nie zostanie wyłączone przez „uruchomioną” bramkę świetlną.

Można usunąć kawałki papieru lub oczyścić fotokomórkę poprzez włożenie w szczelinę mechanizmu tnącego kolejnego arkusza papieru lub włączenie pracy urządzenia do tyłu, następnie wytarcie pędzelkiem obu „soczewek” fotokomórki.

**KONSERWACJA MECHANIZMU TNĄCEGO:**

Mechanizmy tnące Cross-Cut należy oliwić po określonym czasie eksploatacji (po ok. 15 minutach pracy ciągłej).

Należy podjąć następujące działania:  
Rozprowadzić niewielką ilość oleju na arkuszu papieru i wsunąć do mechanizmu tnącego przez szczelinę do papieru (7).

Papier zostanie wciągnięty do środka a dzięki temu olej przedostanie się do mechanizmu tnącego.

Zamawianie dodatkowej ilości oleju specjalnego patrz „AKCESORIA”.

**PORADA DO OSZCZĘDNOŚCI ENERGII:**

Zwrócić uwagę na to, aby urządzenie było wyłączone na noc. Ustawić przyciskiem (1) (rys. 1).

**ZAKŁOCENIE PRACY****ZATOR MATERIAŁU W URZĄDZENIU:****(Funkcja automatycznego cofania)**

W przypadku wystąpienia zatoru materiału w urządzeniu na skutek nadmiernej jego ilości, urządzenie zareaguje w następujący sposób:

- Mechanizm tnący blokuje się, a następnie cofa o jeden krok do tyłu (następnie uwalnienie materiału) i zatrzymuje się. Silnik zostaje wyłączony.

Należy wykonać następujące kroki:

**Zator papieru w szczelinie do papieru (7)**

- Zabrać ze szczeliny do papieru (7) wycofaną porcję papieru.
- Kontynuować niszczenie niewielkimi porcjami papieru.

**Zator materiału w szczelinie bezpieczeństwa (8)**

- Zabrać wycofany materiał.

**! Zachować ostrożność przy usuwaniu materiału, ze względu na zagrożenie skałeczeniem przez ostre brzegi!**

- Jeśli konieczne, opróżnić mechanizm tnący wciskając naprzemian przyciski Do przodu i Cofania, aż cały materiał zostanie całkowicie usunięty z mechanizmu tnącego.

**OCHRONNY SILNIKA:**

W razie przeciążenia silnika nastąpi jego wyłączenie. Kontrolka (6) (rys. 1) zapali się (ődłyty). Wyłączyć urządzenie przyciskiem (1) (rys. 1).

Po czasie schłodzenia ok. 15-20 minut (zależnie od temperatury w pomieszczeniu), można ponownie włączyć urządzenie.

**UTYLIZACJA****UTYLIZACJA MASZYNY:**

 Po upłynięciu okresu użytkowania maszyny należy zutylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Nie wyrzucać części maszyny lub opakowania razem z odpadami i śmieciami z gospodarstw domowych.

**AKCESORIA****Opis**

Buteleczka z olejem, 110 ml

**Wskazówka:** W przypadku dodatkowego zamówienia akcesoriów lub części zamiennych proszę zwrócić się do punktu sprzedaży.

**Nr kat.**  
**88035**

**DANE TECHNICZNE**

Szerokość cięcia:	2x8 mm
Wydajność cięcia:	8 kartek (70g/m <sup>2</sup> )
Napięcie przyłączowe:	zobacz tabliczkę znamionową
Bezpiecznik:	10 A (inerencyjny)
Szerokość robocza:	220 mm
Poziom szumu roboczego:	55 dBA
Pobór mocy:	zobacz tabliczkę znamionową
Praca krótkotrwała:	7 / 20 min.
Wymiary (SxGxW):	350x270x570 mm
Ciążar:	ok. 14 kg

**DULEZITA BEZPEČNOSTNI UPOZORNĚNI**

**<< Stroj nesmí být současně obsluhován více osobami!**

Rozmístění bezpečnostních prvků je dimenzováno pro bezpečnou obsluhu „jedním člověkem“.



**<< V průběhu řezacího procesu se nesmí na stroji provádět žádné jiné práce (např. čistění apod.)!**



**<< Stroj není žádná hračka a není vhodný k tomu, aby ho používaly děti!**

Celková bezpečnostní technická koncepce (rozměry, původní otvory, bezpečnostní vypínání atd.) tohoto stroje nezaručuje bezpečnou manipulaci od dětí.



**<< Nebezpečí poranění!** Volné části oděvu, kravaty, šperky, dlouhé vlasy nebo jiné volné předměty mohou být držovány v bezpečné vzdálenosti od původního otvoru!



**<< Nebezpečí poranění!** Nestrkejte prsty do původního otvoru!



**<< V případě nebezpečí vypněte stroj hlavním vypínačem, nouzovým vypínačem nebo vytáhněte síťovou zástrčku!**



**<< Před otevřením stroje vytáhněte síťovou zástrčku!**

Opravy smějí být prováděny pouze od výrobníkem!

**UVEDENÍ DO PROVOZU****OBLAST NASAZENÍ:**

Řezačka datových médií intimus Confidential slouží k drcení a řezání obecných písemností i datových nosičů včetně CD, DVD a kreditních karet.



**Tento stroje povolenopoužívat pouze k řezání papíru a kreditních karet a k řezání CD a DVD disků!**

Skartování jiných než definovaných datových nosičů může skartovač (např. řezný nástroj) poškodit.

**INSTALACE:**

- Přístroj vybalte a nainstalujte.
- Připojte skartovač pomocí síťové zástrčky na elektrickou síť (údaje o potřebném jištění síťové zásuvky viz „TECHNICKÉ ÚDAJE“).

**Síťová připojka stroje musí být volně přístupná a má se nacházet v blízkosti stroje!**

**Stroj se má používat pouze v uzavřených a temperovaných místnostech (10-25 °C)!**

**OBSLUHA****OVLÁDACÍ PRVKY:****1 = Tlačítko**

„Připraven k provozu“ (obr. 1)

Pomocí tohoto spínače se skartovač zapne.

**2 = Tlačítko chod dopředu (obr. 1)**

Při stisknutí tohoto tlačítka se řezací ústrojí rozběhne a lze do něj vkládat písemnosti.

**3 = Tlačítko zpětný chod (obr. 1)**

Při stisknutí tohoto tlačítka se řezací ústrojí rozběhne pozpátku.

**4 = Světelná závora (běh vpřed) (obr. 2)**

Spustí skartování, jakmile se do jedné z původních šachet vloží materiál ke skartování.

**5 = Kontrolní ukazatel**

„Připraven k provozu“ (obr. 1)

Se rozsvítí, když je tlačítko (1) zapnuto.

**6 = Kontrolní ukazatel**

(červený / žlutý) (obr. 1)


**a) „Nádoba plná“ (červený)**

Rozsvítí se, pokud je nádoba plná a musí být vyprázdněna. Současně se stroj automaticky vypne.

**b) „Přetížení motoru“ (žlutý)**

Rozsvítí se, pokud byl motor přetížen a vypnut. Během fáze ochlazování motoru nemůže být motor spuštěn.

červený / žlutý / zelený

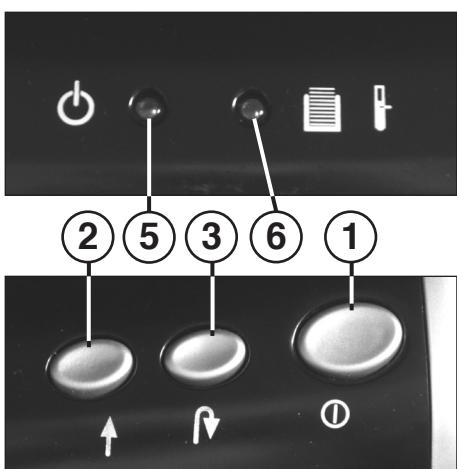**7 = Původní šachta papíru (obr. 2)****8 = Bezpečnostní původní šachta (obr. 2)****9 = Záhytná nádoba na papír (obr. 3)****10 = Záhytná miska na CD/DVD (obr. 3)**

obr. 1



obr. 2

**NASAZENÍ STROJE:**

Zapněte stroj tlačítkem (1) (obr. 1). Rozsvítí se kontrolní ukazatel (5) (obr. 1).

**PŘÍVOD MATERIÁLU:**

Původní šachtou (7) (obr. 2) přivádět ke stříhacímu zařízení papír.

**Datové nosiče** (CD, DVD nebo kreditní karty) jednotlivě přivádět ke stříhacímu zařízení zvlášť umístěnou bezpečnostní původní šachtou (8) (obr. 2).

Stroj se automaticky zapne na běh vpřed, vtáhne materiál a po skartování materiálu se automaticky vypne.

**Během zavádění papíru nikdy současně nezavádět CD/DVD a naopak!**

**Poznámka:** Pro skartování průhledných fólií musí být stroj ručně zapnut na běh vpřed.

**Nikdy nezavádějte do stroje větší množství materiálu než je povoleno (viz „TECHNICKÁ DATA“)!**

Pokud se do stříhacího zařízení přesto dostane více materiálu, viz „PORUCHA“ pod „NAHROMADĚNÍ MATERIÁLU V PŘÍSTROJI“.

## OBSLUHA

## VYPRÁZDNĚNÍ

## ZÁCHYTNÉ NÁDOBY (obr. 3):

Správné oddělení odpadu zajišťuje dvojitá záhytná nádoba. Skládá se z nádoby na papír (9) samotné a zvlášť umístěné záhytné misky (10) na rozstříhané CD, DVD a kreditní karty.

**Stav naplnění záhytné misky (10)  
není indikován kontrolou naplnění  
koše!**

Při skartování větších množství CD/DVD (asi 25 kusů do naplnění misky) kontrolujte prosím tu a tam stav naplnění záhytné misky a v případě potřeby ji vyprázdněte.

Je-li záhytná nádoba na papír plná, stroj se vypne. Zazní signalizační tón. Kontrolní ukazatel (6) (obr. 1) se rozsvítí (červený).

Postupujte následovně:

- Záhytnou nádobu (9) se záhytnou miskou (10) vytáhnout ze spodní části tělesa.
- Signalizační tón umlkne. Kontrolní ukazatel (6) (obr. 1) zhasne.
- Obsah obou nádob zlikvidovat vždy odděleně.
- Vyprázdnou nádobu s nasazenou záhytnou miskou zasunout opět do spodní části tělesa.

**Poznámka:** Stroj běží jen při správně úplně zasunuté záhytné nádobě!



obr. 3

## ÚDRŽBA

## ČIŠTĚNÍ FOTOČLÁNKŮ:

Pokud zůstanou zbytky papíru ve vstupní štěrbině (např. po nahromadění materiálu), je možné, že se přístroj kvůli „zakryté“ světelné závorce přestane vypínat.

Můžete odstranit zbytky papíru, resp. vyčistit fotočlánek tak, že do stříhacího zařízení zavedete další list papíru, nebo se stroj zapnete na zpětný chod a obě „oči“ fotočlánku se očistíte štětcem.

## ÚDRŽBA STŘÍHACÍHO ZAŘÍZENÍ:

Stříhací zařízení Cross-Cut musí být po určité době provozu naolejováno (po cca 15 minutách trvalého).

Na list papíru rozdělit trochu oleje a tento pak zavést do šachty pro přívod papíru (7) ke stříhacímu zařízení.

Papír bude vtažen a olej se tak dostane do stříhacího zařízení.

Pokud budete chtít doobjednat speciální olej, podívejte se do odstavce „ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ“.

## TIPY K ŠETŘENÍ ENERGIE:

Dbejte na to, aby skartovač byl přes noc vypnutý (ovládáním kolébkový tlačítkem (1) (obr. 1)).

## PORUCHA

NAHROMADĚNÍ MATERIÁLU V PŘÍSTROJI:  
(funkce auto-reverse)

Pokud se v přístroji nahromadí příliš mnoho materiálu, reaguje stroj následovně:

- Stříhací zařízení se zastaví, pak běží kousek zpět (materiál se uvolní) a zastaví se. Motor se vypne.

Postupujte následovně:

## Nahromadění papíru v přívodní šachtě na papír (7)

- Papír vyvedený zpět z přívodní šachty (7) odebrat.
- Pokračovat se skartací menšího množství papíru.

## Nahromadění materiálu v bezpečnostní přívodní šachtě (8)

- Odebrat zpět vyvedený materiál.



**Materiál lze být opatrně, protože hrozí nebezpečí pořezání ostrými hrany rozstříhaných míst!**

- Pokud je to nutné, přepínat manuálně stříhací zařízení střídavě vpřed a zpět tak dlouho, až celý skartovaný materiál proběhne a skartuje se.

## OCHRANA MOTORU:

Bude-li motor přetížen, tak se vypne. Kontrolní ukazatel (6) (obr. 1) se rozsvítí (žlutý). Vypněte skartovač tlačítkem (1) (obr. 1).

Po ochlazení trvajícím cca 15-20 minut (podle teploty místo) můžete skartovač znova používat.

## LIKVIDACE

## LIKVIDACE STROJE:

Stroj na konci jeho životnosti likvidujte vždy s ohledem na životní prostředí. Žádné díly stroje nebo obalu nedávejte do domácího odpadu.

## KONTROLNÍ SEZNAM PŘI PORUCHÁCH:

Pokud přístroj nefunguje, zkонтrolujte následující body:

- je **sítová zástrčka** připojena k síti?
  - je **tlačítko (1)** zapnuté?
  - je zasunuta **záhytná nádoba**?
  - je **záhytná nádoba** plná?
- Postupujte podle instrukcí u „VYPRÁZDNĚNÍ ZÁCHYTNÉ NÁDOBY“.
- došlo v přístroji k **nahromadění materiálu**? Postupujte podle instrukcí „NAHROMADĚNÍ MATERIÁLU V PŘÍSTROJI“.
  - je **motor** přetížen? Viz pod „OCHRANA MOTORU“.

**Pokud se nejdá o žádný z výše uvedených kontrolních bodů, informujte prosím Vašeho prodejce.**

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Název

Lahvička s olejem, 110 ml

**Upozornění:** Při dodatečném objednání dílů zvláštního příslušenství a potřeb náhradních dílů se prosím obrátěte na Vašeho odborného prodejce.

Obj. čís.  
88035

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Řezná šířka:	2x8 mm
Řezný výkon:	8 listů (70g/m <sup>2</sup> )
Napájecí napětí:	viz typový štítek
Pojistka:	10 A (zpožděná)
Pracovní šířka:	220 mm
Hladina hluku:	55 dB
Příkon:	viz typový štítek
Krátkodobý provoz:	7 / 20 min
Rozměry (SxHxV):	350x270x570 mm
Hmotnost:	cca 14 kg

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- |   |  |
|---|--|
| <p>« A készüléket nem szabad több személynek egyidejűleg üzemeltetni! A biztonsági elemek úgy vannak méretezve, hogy „egyszemélyes üzemeltetésnél” biztosíták a veszélytelen használatot.</p>   | <p>« <b>Sérülésveszély!</b> Alaza ruhadarabokat, nyakkendőt, ékszerét, hosszú hajat és egyéb lila tártyákattartásuktól a bevezető nyílástól!</p> |
| <p>« A feldarabolási művelet közben semmilyen más munkát (pl. tisztítást) nem szabad a gépen végezni!</p>   | <p>« <b>Sérülésveszély!</b> Nenyúljunk be az ujjainkkal a bevezető nyílásba!</p>   |
| <p>« <b>A gép nem játszés, nem alkalmas arra, hogy gyerekek működtessék és használják!</b> A gép általános biztonságtechnikai koncepciója(mérétek, hozzávezetőnyílások, biztonsági lekapcsolások, stb.) egyáltalán nem garantálja azt, hogy a gyerekek veszélytelenül kezelhetik.</p> | <p>« <b>Veszély esetén azonnal kapcsolj ki a gépet a főkapcsolóval vagy a vészkapcsolóval, vagy húzzuk ki a hálózati dugót!</b></p>              |
| <p>« <b>Mielőtt felnyitnánk a gépet, ki kell húzni a hálózati dugót!</b> Akészüléken javításokat csakszakember végezhet!</p>  |  |

## ÜZEMBE HELYEZÉS

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A intimus Confidential adatmegsemmisítő olyan gép, amely általános iratok valamint adathordozók, így CD-k, DVD-k és hitelkártyák felaprítására alkalmas.

**A gépet csak papír és hitelkártyák felaprítására valamint CD-k, DVD-k és hitelkártyák felaprítására szabad használni!**

Másfajta adathordozók felaprítása károsíthatja a készüléket (pl. tönkremehet a vágószerkezet, stb.).

### FELÁLLÍTÁS:

- Csomagolja ki és állítsa fel a készüléket.
- A készüléket a hálózati csatlakozódugóval csatlakoztassa a hálózatra (a hálózati dugaszolójazatnál szükséges előtét biztosíték adatait lásd a „MŰSZAKI ADATOK” c. részben).

**A készülék hálózati csatlakozója legyen szabadon hozzáférhető helyen és a gép közelében!**

**A gépet lehetőleg csak zárt és temperált helyiségekben (10-25 °C) használja!**

## KEZELÉS

### KEZELŐELEMEK:

- 1 = Nyomókapcsoló „üzemkész“ (1. ábra)  
Ezzel a kapcsolóval kapcsoljuk be a készüléket.
- 2 = Előre nyomógomb (1. ábra)  
Ezen nyomógomb működtetésekor a vágószerkezet beindul és meg lehet tölteni.
- 3 = Vissza nyomógomb (1. ábra)  
Ezen kapcsoló működtetésekor a vágószerkezet visszafelé forog.
- 4 = Fénysorompó (előrefelé menet) (2. ábra)  
Elindítja az aprítási folyamatot, mihelyt anyagot adagolnak a két bevezetőakna egyikébe.
- 5 = Ellenőrző kijelzés „üzemkész“ (1. ábra)  
Akkor gyullad ki, ha a nyomókapcsoló (1) be van kapcsolva.


- 6 = Ellenőrző kijelzés (piros / sárga) (1. ábra)

- a) „Tele van a tartály“ (piros)  
Kigyullad, ha a felfogótartály megtelt és ki kell üríteni. Egyidejűleg a gép automatikusan kikapcsol.
- b) „Motor túlterhelés“ (sárga)  
Kigyullad, ha a motor túlterheltékéslekapcsolt. A motor lehűlései időszakában a gépet nem lehet elindítani.


- 7 = Papírbevezető akna (2. ábra)

- 8 = Biztonsági bevezető akna (2. ábra)
- 9 = Papír felfogótartálya (3. ábra)
- 10 = CD/DVD felfogótál (3. ábra)

**Az aprítógépet semmi esetre sem szabad ülőalkalmatosságként vagy lépőfelületként használni. Az anyaga eltörhet és ezért leeshet róla!**

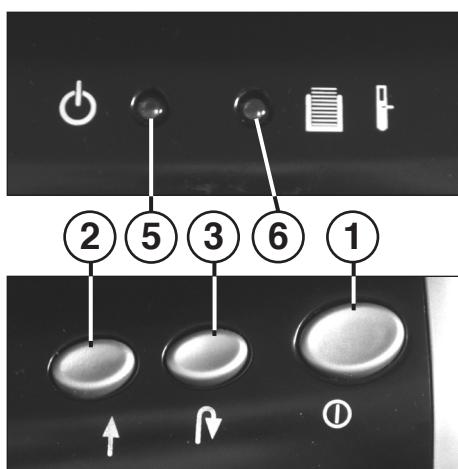

1. ábra

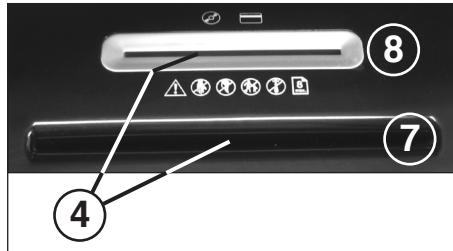

2. ábra

### KEZELŐELEMEK:

Kapcsolja be a gépet a nyomókapcsolóval (1) (1. ábra). Az ellenőrző kijelzés (5) (1. ábra) kigyullad.

### ANYAG BEVEZETÉSE:

A papírt a papírbevezető aknán (7) (2. ábra) keresztül vezesse be a vágószerkezethez.

Az adathordozókat (CD, DVD vagy hitelkártya) egyenkelően adagolja a vágószerkezethez a külön elhelyezett biztonsági bevezetőaknán (8) (2. ábra) keresztül.

A gép automatikusan előremenetre kapcsol, behúzza az anyagot és az aprítási folyamat után automatikusan kikapcsol.

**Papír beadagolása alatt egyidejűleg soha ne adagoljon be CD/DVD lemezeket és fordítva!**

**Tájékoztatás:** Fényáteresztő fóliák aprításához a gépet kézzel előremenetre kell kapcsolni.

**A géphez soha nevezessen be több anyagot, mint a megadott maximális mennyiség (lásd a „MŰSZAKI ADATOK” c. részt)!**

Ha mégis sok anyag került a vágószerkezethez, lásd az „ÜZEMZAVAR” c. részt az „ANYAGTORLÓDÁS A KÉSZÜLKÉBN” c. fejezetben.

## KEZELÉS

### A FELFOGÓTARTÁLY KIÜRÍTÉSE (3. ábra)

A szemét megfelelő szétválasztásáról a kétrézes felfogótartály gondoskodik. Ez egy papírtartályból (9) és egy külön elhelyezett felfogótálból (10) áll a felaprított CD-k, DVD-k és hitelkártyák számára.

**A felfogótartály (10) feltöltési szintjét a kosár tele ellenőrzés nem jelzi!**

Nagyobb mennyiségű CD/ DVD felaprításánál (egy töltésnél kb. 25 darab) néha ellenőrizze a felfogótartály feltöltési szintjét és szükség esetén időnként külön ürítse ki a tartályt.

Ha a papír felfogótartálya megtelt, a gép kikapcsol. Hangjelzés hallatszik. Kigyullad a ellenőrző kijelzés (6) (1. ábra) (piros).

A következő módon járjon el:

- A felfogótartályt (9) a felfogótállal (10) együtt húzza ki a ház alsó részéből.
- A hangjelzés megszűnik. Az ellenőrző kijelzés (6) (1. ábra) elalszik.
- A két tartály tartalmát minden külön távolítsa el.
- A kiürített tartályt a rátett felfogótállal együtt tojja vissza a ház alsó részébe.

**Tájékoztatás:** A gép most a teljesen betolt felfogótartállyal működik!



**3. ábra**

## KARBANTARTÁS

### A FOTÓCELLÁK MEGTISZTÍTÁSA:

Ha az adagoló nyílásban (pl. papírtorlódás után) papírdarabok maradnak, esetleg a készülék már nem kapcsol ki a „foglalt fénysorompón keresztül.

A papírdarabokat úgy tudja eltávolítani, ill. a fotocellát megtisztítani, hogyavágószerkezetbe további papírlapot adagol vagy a gépet visszafelé járatára kapcsolja és egy ecsettel röviden letörli a fotocella két „szemét”.

### A VÁGÓSZEZET KARBANTARTÁSA:

 A Cross-Cut vágószerkezeteket bizonyos üzemiidő után meg kell olajozni (kb. 15 perc tartós üzemeltetés).

A következő módon járjon el:

Egy papírlapon oszlasson el egy kis olajat, majd ezt a papírbevezető aknán (7) keresztül vezesse el a vágószerkezethez.

A papír behúzza és az olaj bekerül a vágószerkezethez.  
Speciális olaj utánrendelése esetén lásd a „KÜLÖN TAROZÉK” c. részt.

### ENERGIA-MEGTAKARÍTÁSI TIPP:

Ügyeljen arra, hogy a készülék éjszaka ki legyen kapcsolva. (Működtesse a nyomókapcsolóval (1) (1. ábra)).

## ÜZEMZAVAR

### ANYAGTORLÓDÁS A KÉSZÜLKÖN:

(Auto-Reverse-funkció)

Ha a túl sok bevezetett anyag miatt torlódás alakul ki, a gép a következő módon reagál:

- A vágószerkezet megáll, utána egy darabig hátrafelé megy (az anyagot kiengedi) és megáll. A motor kikapcsol.

A következő módon járjon el:

#### Papírtorlódás a

#### papírbevezető aknában (7)

- A visszavezetett papírt vegye ki a bevezető aknából (7).
- Folytassa az aprítást kevesebb papírmenyiséggel.

#### Anyagtörölődés a biztonsági bevezető aknában (8)

- A visszavezetett anyagot vegye ki.



**Az anyagot óvatosan vegye ki,  
mert az leszélvágószerzámok  
sérülést okozhatnak!**

- Szükség esetén a vágószerkezetet manuálisan, váltakozva addig kapcsolja előrefelé és hátrafelé, amíg a vágandó anyag teljesen át nem ment és fel nem aprítódott.

### MOTORVÉDELEM:

Ha a motor túl nagy terhelést kapna, akkor kikapcsol. Kigyullad a ellenőrző kijelzés (6) (1. ábra) (sárga). A készüléket a nyomókapcsolóval (1) (1. ábra) kapcsolja ki.

Kb. 15-20 perc lehűlési idő után (a helyiségi hőmérsékletétől függően) újból lehet papírt adagni a készülékebe.

## MEGSEMMSÍTÉSE

### A GÉP MEGSEMMSÍTÉSE:



Ha lejárt a gép élettartama, akkor a gépet minden környezetbarát módon semmisítse meg. A gép vagy a csomagolás semelyik részét ne tegye a háztartási szemet közé.

### ELLENŐRZŐLISTA

#### ÜZEMZAVAROK ESETÉN:

Ha a készülék nem működik, ellenőrizze az alábbi részeket:

- a **hálózati csatlakozódugót** csatlakoztatták-e a hálózathoz?
- be van kapcsolva a **nyomókapcsoló (1)?**
- a **felfogótartályt** betolták?
- a **felfogótartály tele van?**  
Kövesse a „FELFOGÓTARTÁLY KIÜRÍTÉSE” c. rész utasításait.
- a készülékben **anyagtörölődés van?**  
Kövesse az „ANYAGTORLÓDÁS A KÉSZÜLKÖN” c. rész utasításait.
- a **motor** túlterhelték?  
Lásd alább a „MOTORVÉDELEM” c. részt”.

Ha nincsenek találó ellenőrzési pontok, szíveskedjen értesíteni a szakkereskedőjét.

## MŰSZAKI ADATOK

Vágási szélesség:	2x8 mm
Vágási teljesítmény:	8 lap (70g/m <sup>2</sup> )
Csatlakoztatási feszültség:	lásd a típusjelző táblát
Előtét biztosíték:	10 A (lomha)
Munkaszélesség:	220 mm
Zajszint:	55 dBA
Felvett teljesítmény:	lásd a típusjelző táblát
Rövid idejű üzemeltetés:	7 / 20 perc
Méreteket (SxMxM):	350x270x570 mm
Súly:	kb. 14 kg

## KÜLÖN TAROZÉK

### Megnevezés

Kis olajpalack, 110 ml

**Tájékoztatás:** Külön tartozékok utánrendelése esetén, és ha pótalkatrészre van szüksége, kérjük forduljon szakkereskedőjéhez.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



«**Аппарат должен использоваться одновременно только одним человеком!**

Указанные элементы предосторожности обоснованы безопасной работе с аппаратом только одного человека.



«**Во время процесса измельчения на приборе не разрешается проводить никакие другие работы (например, чистить его)!**



«**Машинка не игрушка, она не предназначена и не рассчитана на детей!**

Конструкция и исполнение машины с точки зрения техники безопасности (размеры, входные отверстия, защитные блокировки и т. д.) этой машины не дают никакой гарантии безопасного обращения с ней детей.



«**Опасность травмирования!**

Не подносите близко к входному пазу галстуки, свисающие украшения, длинные волосы или другие незакрепленные предметы, они могут быть втянуты внутрь!



«**Опасность травмирования!** Не вставляйте пальцы во входной паз.



«**В случае опасности выключите машинку при помощи главного или аварийного выключателей, или вытащите вилку из розетки!**



«**Перед открытием машинки необходимо вытащить сетевую вилку из розетки!**  
**Ремонт прибора должен проводиться только квалифицированным специалистом!**

## ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Измельчитель intimus Confidential является машиной для измельчения бумажных документов, а также таких носителей информации как диски CD, DVD и кредитные карточки.



**Машину разрешается применять только для измельчения бумаги и кредитных карточек, а также для измельчения дисков CD и DVD!**



Измельчение с помощью данного устройства каких-либо других носителей информации может привести к выходу его из строя (например, в результате разрушения режущего механизма).

## УСТАНОВКА:

- Распакуйте и установите прибор.
- Вставьте сетевую вилку прибора в розетку (данные входного предохранителя, необходимого для сетевой розетки, вы найдете под заголовком «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ»).



**Розетка для подключения устройства к сети должна находиться в хорошо доступном месте и в непосредственной близости от устройства!**

**Машинку разрешается применять только в закрытых помещениях с постоянным температурным режимом (10-25 °C)!**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

## BEDIENUNGSELEMENTE:

**1 = Переключатель**

**“Готов к работе” (рис. 1)**

При помощи этого выключателя можно включить или выключить машину.

**2 = Кнопка “вперед” (рис. 1)**

При нажатии на эту кнопку режущее устройство вращается вперед.

**3 = Кнопка “назад” (рис. 1)**

При нажатии на эту кнопку режущее устройство вращается назад.

**4 = Световой затвор**  
**(движение вперед) (рис. 2)**

Устройство запускает процесс измельчения, как только в одну из приемных шахт вводится материал.

**5 = Контрольный индикатор**

**“Готов к работе” (рис. 1)**

Загорается при включении переключателя (1).

**6 = Контрольный индикатор**  
**(красный / желтый) (рис. 1)**

**a) “Контейнер полон” (красный)**

Загорается, если приемный контейнер заполнен и должен быть опорожнен. Машина в то же время автоматически отключается.

**b) “Перегрузка электромотора”**  
**(желтый)**

Загорается при перегрузке электромотора, когда он отключается. Во время перерыва на охлаждение мотора машину запустить нельзя.

**7 = Шахта для ввода бумаги (рис. 2)**

**8 = Защищенная вводная шахта**  
**(рис. 2)**

**9 = Приемный контейнер для бумаги**  
**(рис. 3)**

**10 = Приемная ванночка для CD/DVD**  
**(рис. 3)**

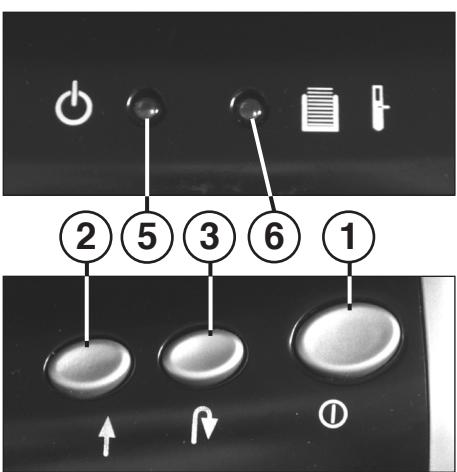


Рис. 1

**Измельчитель ни в коем случае нельзя использовать как сидение или как подставку для ног. Опасность травмирования при ломке покрытия машины!**



Рис. 2

## ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ:

Включить машину переключателя (1) (рис. 1). Загорается контрольный индикатор (5) (рис. 1).

## ВВОД МАТЕРИАЛА:

**Бумага** подводится к режущему устройству через шахту (7) (рис. 2) для ввода бумаги.

Другие **носители информации** (CD, DVD или кредитные карточки) вводятся по одному в отдельную защищенную шахту (8) (рис. 2).

Машина автоматически включается на движение вперед, втягивает материал и после измельчения автоматически отключается.



**Никогда не вводить одновременно CD/DVD и бумагу!**

**Замечания:** для измельчения прозрачных пленок машину нужно запустить вручную.



**Никогда не вводите в прибор материала больше, чем разрешается (см. “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”!).**

Если в режущее устройство все же попадет слишком много материала, действуйте по описанию в подзаголовке “НЕИСПРАВНОСТИ”, рубрика “ЗАТОР МАТЕРИАЛА В ПРИБОРЕ”.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

## ОПОРОЖНЕНИЕ

## ПРИЕМНОГО КОНТЕЙНЕРА (рис. 3):

Чтобы отходы можно было правильно утилизировать, в приборе установлены два отдельных контейнера. В одном собирается разрезанная бумага (9), в другом (10) пластик от CD, DVD и кредитных карточек.



**Заполнение приемной ванночки (10) не сигнализируется устройством контроля заполнения!**

При измельчении больших количеств компактных и видеодисков (около 25 штук за раз) контролируйте, пожалуйста, время от времени заполнение ванночки и опорожняйте ее, в случае необходимости, отдельно.

Когда приемный контейнер заполнится бумагой, машина отключается. Звучит предупредительный сигнал. Загорается контрольный индикатор (6) (рис. 1) (красный).

Действуйте следующим образом:

- Выньте приемный контейнер (9) вместе с приемной ванночкой (10) из нижней части корпуса.
- предупредительный сигнал перестанет звучать. Контрольный индикатор (6) (рис. 1) гаснет.
- Опорожните оба приемника соответственно правилам утилизации отходов.
- Вставьте пустой контейнер с ванночкой назад в прибор.

**Замечание:** машина работает только при правильно вставленных приемных емкостях!



Рис. 3

## УХОД

## ОЧИСТКА ФОТОЭЛЕМЕНТОВ:

Если в щели приемной шахты останутся лежать кусочки бумаги (напр., после затора бумаги), то может произойти случай, когда прибор не отключается из-за "занятого" светового затвора.

Вы можете удалить остатки бумаги, т. е. очистить фотоэлемент, если Вы введете в приемную шахту новый лист бумаги, или запустите обратный ход машины и коротко очистите оба "глазка" фотоэлемента.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕЖУЩЕГО УСТРОЙСТВА:



Режущие устройства типа Cross-Cut необходимо после определенного числа часов работы смазывать (примерно после 15 минут непрерывной).

Действуйте следующим образом:

Распределите немного масла на листе бумаги и введите его в приемную шахту (7). Лист бумаги втягивается в режущий механизм и смазывает его.

О заказе специального масла см. в разделе "СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".

## СОВЕТ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:

Следите за тем, чтобы прибор в ночное время был выключен с помощью переключателя (1) (рис. 1).

## НЕИСПРАВНОСТИ

ЗАТОР МАТЕРИАЛА В ПРИБОРЕ:  
(Функция автореверса)

Если в результате ввода большого количества материала в машине образуется затор, то она реагирует следующим образом:

- Режущий механизм блокируется, затем коротко вращается назад (материал освобождается) и останавливается. Электромотор отключается.

Поступайте следующим образом:

## Затор материала в

## шахте для ввода бумаги (7)

- Выньте продвинутую назад бумагу из приемной шахты (7).
- Продолжите измельчение, невводя слишком много бумаги.

## Затор материала в защищенной приемной шахте (8)

- Выньте продвинутый назад материал.

**Вынимайте материал осторожно, чтобы не порезаться об острые края среза!**

- Если потребуется, вручную запускать вращение режущего устройства поочередно вперед и назад до тех пор, пока весь материал не будет втянут и M.

## ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОМОТОРА:

При перегрузке электромотор отключается. Загорается контрольный индикатор (6) (рис. 1) (желтый). Выключите прибор с помощью переключателя (1) (рис. 1).

После охлаждения в течение около 15-20 минут (в зависимости от модели и температуры окружения) прибор можно снова включить.

## УТИЛИЗАЦИЯ

## УТИЛИЗАЦИЯ МАШИНЫ:

По окончании срока эксплуатации утилизируйте машину с учетом экологии. Не кладите детали машины или ее упаковки просто в домашний мусор.

## ПРОВЕРКИ ПРИ НАРУШЕНИИ РАБОТЫ:

Если прибор не работает, проверьте следующие пункты:

- включена ли **сетевая вилка** в сеть?
- включен ли **переключатель (1)?**
- вставлен ли **приемный контейнер?**
- не полон ли **приемный контейнер?** действуйте по инструкции "ОПОРОЖНЕНИЕ ПРИЕМНОГО КОНТЕЙНЕРА".
- нет ли **затора материала** в приборе? действуйте по инструкции "ЗАТОР МАТЕРИАЛА В ПРИБОРЕ".
- не перегружен ли **электромотор?** см. рубрику "ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОМОТОРА".

**Если все пункты проверки в порядке, а прибор не работает, обратитесь к продавшей Ваш прибор фирме.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ширина резания:	2x8 мм
Производительность резания:	8 листов (70 г/м <sup>2</sup> )
Параметры сети:	смотри наклейку
Входной предохранитель:	10 A (инерционный)
Рабочая ширина:	220 мм
Уровень шума:	55 дБ (A)
Мощность:	смотри наклейку
Кратковременный режим работы:	7 / 20 мин
Габариты (лхш):	350x270x570 мм
Вес:	ок. 14 кг

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## Наименование

Бутылочка с маслом, 110 мл

**Указание:** если возникнет необходимость в специальных принадлежностях и запчастях, обращайтесь в торговую организацию, продавшую Вам прибор.

№ для заказа  
88035



**Konformitätserklärung**  
**Certificate of Conformity**  
**Attestation de Conformité**  
**Certificado de Conformidad**



Bezeichnung der Maschine:

Type of machine:

Description de la machine:

Descripción de la máquina:

Modell / Model / Modèle / Modelo:

Typ / Type / Type / Tipo:

Artikel-Nr. / item number /

nummer d'article / número de la pieza:

Baujahr / year of manufacture /  
année de production / año de producción:

**Datenshredder**

Document Shredder

Destructeur de Document

Destructor de Documentos

**intimus Confidential**

**260-2C/SD9355**

**260101-260199**

siehe Typenschild / see name plate /  
voir plaque d'identification / mirar la placa de identificación

Hiermit wird bestätigt, dass vorgenanntes Produkt den Anforderungen der **Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG** sowie der **EMV-Richtlinie 2004/108/EG** einschließlich allen bis heute veröffentlichten Änderungen bzw. Nachträgen entspricht. Das vorgenannte Produkt entspricht folgenden Normen bzw. Richtlinien:

We do hereby certify that the above mentioned product meets the requirements set forth in **EEC-Low-Voltage-Directive 2006/95** and **EMC 2004/108/EEC** including all changes and addendums to date thereto. The above mentioned product meets the following standards and guidelines:

Nous Vous Confirmons que le produit cité ci-dessus correspond aux **directives de basse tension 2006/95/CEE** ainsi qu'à la directive **CEM 2004/108/CEE**, ci-inclus toutes les modifications ainsi que tous les suppléments publiés jusqu'à ce jour. Le produit mentionné correspond aux normes citées ci-après:

Confirmamos que los productos arriba citados cumplen las exigencias de las **directivas de baja tensión 2006/95/CEE** y **CEM 2004/108/CEE**, incluidas todas las modificaciones publicadas hasta la fecha. Los productos citados corresponden con las siguientes normas:

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
EN 61000-3-3:2008  
EN 61000-4-2:2009  
EN 61000-4-4:2004  
EN 61000-4-5:2006  
EN 61000-4-11:2004

EN 55014-1:2006+A1:2009  
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
EN ISO 13857:2008

CE-Bevollmächtigter / authorized person of CE / personne autorisée de la CE / persona autorizada por CE:  
Ingmar Schmidt; Bergheimer Straße 6-12; D-88672 Markdorf / Germany



Postfach / p.o.box 1420  
D-88672 Markdorf / Germany

2013/07

**R. Eckhardt**  
Geschäftsführer  
Managing director  
Directeur général  
Director General



MARTIN YALE  
G r o u p

## International Network

### Headquarters

#### USA



#### MARTIN YALE Industries

251 Wedcor Avenue  
Wabash, IN 46992  
[www.martinyale.com](http://www.martinyale.com)

tel +1 / 260 563-0641  
fax +1 / 260 563-4575  
[info@martinyale.com](mailto:info@martinyale.com)

#### Germany



#### MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH

Bergheimer Straße 6-12  
88677 Markdorf / Bodensee  
[www.martinyale.de](http://www.martinyale.de), [www.intimus.com](http://www.intimus.com)

tel +49 / (0) 7544 60-0  
fax +49 / (0) 7544 60-248  
[vertrieb@martinyale.de](mailto:vertrieb@martinyale.de)



### Branch Offices

#### South Africa



#### MARTIN YALE Africa

Unit B3 Mount Royal Business Park  
657 James Street, Halfway House  
Marshall Town, Johannesburg  
P. O. BOX 1291, Houghton 204  
[www.martinyale.co.za](http://www.martinyale.co.za)

tel +27 / (0) 11 838 72 81  
fax +27 / (0) 11 838 73 22  
[sales@martinyale.co.za](mailto:sales@martinyale.co.za)

#### United Kingdom



#### MARTIN YALE International

Unit C 2 The Fleming Centre, Fleming Way  
Crawley, West Sussex, RH10 9NN  
[www.intimus.co.uk](http://www.intimus.co.uk)

tel +44 / (0) 1293 44 1900  
fax +44 / (0) 1293 61 11 55  
[enquiries@intimus.co.uk](mailto:enquiries@intimus.co.uk)

#### France



#### MARTIN YALE International S.A.R.L.

40 Avenue Lingenfeld  
77200 Torcy  
[www.martinyale.fr](http://www.martinyale.fr)

tel +33 / (1) 70 00 69 00  
fax +33 / (1) 70 00 69 24  
[contact@martinyale.fr](mailto:contact@martinyale.fr)

#### Spain



#### MARTIN YALE Ibérica S.L.

Avenida de la Platja, 120 bajos  
08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona  
[www.martinyale.es](http://www.martinyale.es)

tel +34 / 9 02 22 31 31  
fax +34 / 9 02 22 31 32  
[info@martinyale.es](mailto:info@martinyale.es)

#### Italy



#### MARTIN YALE Italia srl

Via A. Manzoni, 37  
20900 Monza (MB)  
[www.martinyale.it](http://www.martinyale.it)

[info@martinyale.it](mailto:info@martinyale.it)

#### Sweden



#### MARTIN YALE Nordic AB

Rotebergsvägen 1  
192 78 Sollentuna  
[www.martinyale.se](http://www.martinyale.se)

tel +46 / 8 556 165 80  
fax +46 / 8 748 02 85  
[info@martinyale.se](mailto:info@martinyale.se)

#### P.R. China



#### MARTIN YALE International Trading (Beijing)

Room 260D, C Building  
Guojiang no.2 Dong Sanhuan Bei Lu  
Chaoyang District, Beijing 100027, PRC  
[www.martinyale.com.cn](http://www.martinyale.com.cn)

tel +86 / 10 844 710 71 / 72 / 73  
fax +86 / 10 844 710 75  
[my\\_beijing@martinyale.com.cn](mailto:my_beijing@martinyale.com.cn)



Dieses Papier ist aus 100 % Altpapier ohne optische Aufheller hergestellt  
This paper made from 100 % unbleached recycled paper  
Papier recyclable à 100 %